



TOTAL PA GLOW 2

iPA69D

Quickstart Guide	English (3 – 9)
Guía de inicio rápido	Español (10 – 16)
Guide d'utilisation rapide	Français (17 – 23)
Guida rapida	Italiano (24 – 30)
Schnellstart-Anleitung	Deutsch (31 – 37)
Snelstartgids	Nederlands (38 – 44)
Appendix	English (45)

ION

Quickstart Guide (English)

Introduction

1. Make sure all items listed in the **Box Contents** are included in the box. Look in the box under the foam sheet for the speaker stand rubber feet, speaker stand mounting knob, power cable, and microphone.
2. **Read the safety instruction booklet before using the product.**
3. Study the **Connection Diagram**.
4. Make sure all input devices such as microphones, CD players, or digital media players are turned off and volume settings are set at “zero.”
5. Connect all devices as shown.
6. Switch everything on in the following order:
 - audio input sources (i.e. microphones, instruments, CD players)
 - Total PA Glow 2
7. When turning off, always reverse this operation:
 - Total PA Glow 2
 - any input devices

Box Contents

Total PA Glow 2

Microphone with Cable

Telescoping Speaker Stand

Remote Control

Power Cable (IEC)

Quickstart Guide

Safety Instructions & Warranty Information Booklet

Support

For the latest information about this product (system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit ionaudio.com.

For additional product support, visit ionaudio.com/support.


 **Caution:** Do not expose Total PA Glow 2 to rain or standing water.

Quick Setup

Connection Diagram



Items not listed under

[Introduction > Box Contents](#)
are sold separately.

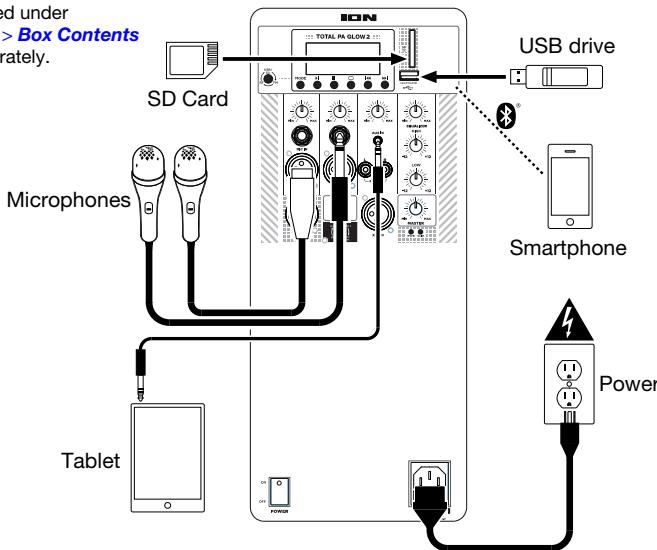

Speaker Stand Installation

1. Fully extend the speaker stand tripod legs on a flat, stable surface. Look in the box contents under the foam sheet for the rubber feet and speaker stand mounting knob.
2. Raise the mounting pole up to the appropriate height needed and tighten the side adjustment knob.
3. Insert the pin into the bottom pin-hole so the mounting pole stays at your set height.
4. On Total PA Glow 2, adjust the bottom knob counter-clockwise so the screw is not blocking the opening.
5. Line up the Total PA Glow 2 mounting hole with the speaker stand pole and place on the pole.
6. Tighten the mounting knob clockwise on Total PA Glow 2.



Features

Rear Panel

- Media Panel:** Button controls for the USB/SD, FM radio (*if applicable*), and Bluetooth audio sources. These controls include mode selection and playback options. See **Media Panel** below for more information.

Note: A USB drive or SD card must contain playable files in order for it to appear properly in the media panel's display. You can play MP3s, 16-bit WAVs, FLAC, APE, and WMA files.

- USB Port:** Connect your USB flash drive here to play music. You can also use this port for charging a USB device.
- SD Card Slot:** Insert your SD card here to play music.

- Display:** Shows the **Media Panel** modes: USB/SD, FM radio (*if applicable*), and Bluetooth. The icon for the currently selected mode will be illuminated on the **Display**.

Note: The **Display** comes with a plastic protector on it. Remove this for optimal viewing.

- Mic Inputs (1/4"/6.35 mm & XLR):** Connect a dynamic microphone to the 1/4" (6.35 mm) or XLR inputs. Control the volume of the inputs using the **Mic Input Volume** knobs.

- Mic Input Volume:** Turn this knob to adjust the input volume of the **Mic Input**.

- Aux Input (1/8"/3.5 mm):** Connect a CD player, digital media player, or other audio source to this 1/8" (3.5 mm) stereo auxiliary input. Control the volume using the **Aux Input Volume** knob.

- XLR Input (XLR):** Connect a line-level mixer or musical instrument to this XLR line-level input. Control the volume using the **Aux Input Volume** knob. Use this line-level input when linking together two Total PA Glow 2 units.

- RCA Inputs:** Connect a CD player, digital media player, mixer, or other media source to these inputs. Control the volume using the **Aux Input Volume** knob.

- Aux Input Volume:** Turn this knob to adjust the input volume of the **Aux Input**, **XLR Input**, and **RCA Inputs**.


- Mix Out (XLR):** Connect this XLR output to another active (powered) speaker. The level of the output is controlled by the **Mic Input Volume**, **Aux Input Volume**, and **Master Volume**.

- Mic Echo:** Use this knob to increase or decrease the echo effect on the **Mic Inputs**.


- High EQ:** Increases or decreases the high (treble) frequencies for the **Mic Inputs**, **Line Inputs**, and **Media Panel** audio sources at a range between -12 dB to +12 dB.

- Low EQ:** Increases or decreases the low (bass) frequencies for **Mic Inputs**, **Line Inputs**, and **Media Panel** audio sources at a range between -12 dB to +12 dB.

- Master Volume:** Turn this knob to adjust the overall output volume of the loudspeaker.

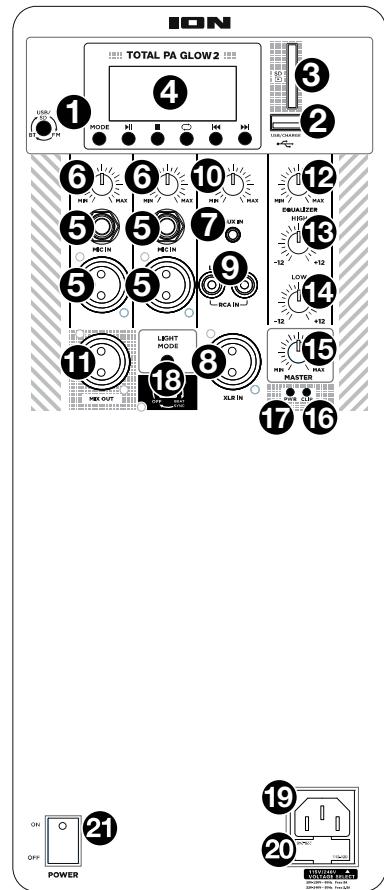

16. **Clip LED:** This LED will flash red if the signal from the inputs or media panel source is clipping. If this happens, decrease the setting of the **Mic Input Volume** knob, **Aux Input Volume** knob, or **Master Volume** knob.
17. **Power LED:** Indicates whether Total PA Glow 2 is powered on or off.
18. **Light Mode Button:** Press this button to toggle between four modes for the lights on the front panel:
 - **Auto 1:** The lights steadily cycle through different colors. As they cycle, the light ring will be the same color as the glowing woofer. While operating in this mode, press and hold the **Light Mode** button to freeze the lights on their current color. Press and hold again to unfreeze. Auto 1 is the default mode when Total PA Glow 2 is powered on.
 - **Auto 2:** The lights steadily cycle through different colors. As they cycle, the light ring will be a different color than the glowing woofer. While operating in this mode, press and hold the **Light Mode** button to freeze the lights on their current color.
 - **Beat Sync:** The light ring flashes and changes colors according to the tempo of the music playing on the speaker. The glowing woofer will steadily cycle through different colors.
 - **Off:** The lights turn off.
19. **Power Cable Input (IEC):** Insert the included power cable here to power the unit.
20. **Fuse Holder:** The orientation of the **Fuse Holder** determines the unit's voltage setting: **110–120 V** or **220–240 V**. As pictured here, the current setting is shown on the right side of the **Fuse Holder**, above the triangle symbol (Δ). If you are using Total PA Glow 2 in a region with a voltage different than the unit's current setting, change the setting by removing the **Fuse Holder**, inverting it, and reinserting it.
If the unit's fuse is broken, remove the **Fuse Holder** and replace the broken fuse with one that has the correct rating (as indicated on the **Fuse Holder**). Using a fuse with an incorrect rating can damage the unit and/or fuse.



21. **Power Switch:** Turns Total PA Glow 2 on or off.

Media Panel

Media Panel Functions:

- MODE** **Mode:** Switches the audio source between USB/SD, FM radio (*if applicable*), and Bluetooth.
- Note:** A USB drive or SD card must contain playable files in order for its data to appear properly in the **Media panel's** display. You can play MP3s, 16-bit WAVs, FLAC, APE, and WMA files.
- ▶||** **Play/Pause:** When USB/SD or Bluetooth is selected as the audio source, plays/pauses audio. When FM radio is selected as the audio source (*if applicable*), press and hold this button for 2 seconds to begin the preset auto-store function. This jumps to the lowest station (87.5) and then travels through the bandwidth to auto-store the strongest stations as presets.
- ⟳** **Repeat:** Cycles through four options: repeat all of the tracks (**ALL**), repeat all of the tracks in the folder (**FOLD**), repeat the current playing USB or SD track (**OnE**), or shuffle the track order (**rAn**).
- ◀◀** **Previous:** Plays the previous USB, SD, or Bluetooth track. When listening to the FM radio (*if applicable*), press the button once to skip back through the FM stations and hold the button down to seek back through the channel presets.
- ▶▶** **Next:** Plays the next USB, SD, or Bluetooth track. When listening to the FM radio (*if applicable*), press the button once to tune the radio down one preset and hold the button down to seek forward through the channel presets.


Note: In some apps, pressing the **Previous (◀◀)** or **Next (▶▶)** buttons may go to another playlist or music genre.

Media Panel Remote

Aim the remote straight at the front of the speaker woofer. Room lighting and battery life can affect the operating range of the remote control.

Note: In order to use the remote control for the first time, first pull out the tab attached to the battery compartment. To change the remote battery, follow the diagram located on the back of the remote. Use a 3 V DC CR2032 lithium button cell battery for replacement.

- **Stop:** Stops the media panel source from playing.
 - **Mode:** Selects the media panel audio source: USB/SD, FM radio (*if applicable*), or Bluetooth.
- Note:** A USB drive or SD card must contain playable files in order for it to appear properly in the media panel's display. You can play MP3s, 16-bit WAVs, FLAC, APE, and WMA files.
- **Mute:** Silences the music playback on media panel sources.
 - **Prev (◀◀):** Goes to the previous USB or SD card track. When listening to Bluetooth sources, pressing **Prev** in some apps may go to another playlist or music genre. When listening to the FM radio (*if applicable*), press the **Prev** button once to skip back through the FM stations and hold the button down to seek back through the channel presets.
 - **Next (▶▶):** Advances to the next USB or SD card track. When listening to Bluetooth sources, pressing **Next** in some apps may go to another playlist or music genre. When listening to the FM radio (*if applicable*), press the **Next** button once to tune the radio down one preset and hold the button down to seek forward through the channel presets.
 - **Play/Pause (▶⏸):** When USB/SD or Bluetooth is selected as the audio source, plays or pauses audio. When FM radio is selected as the audio source (*if applicable*), press and hold this button for 2 seconds to begin the preset auto-store function. This jumps to the lowest station (87.5) and then travels through the FM band to auto-store the strongest stations as presets.

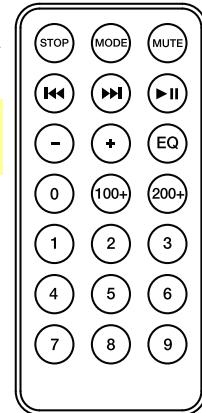

Note: Files are played from the USB or SD source first by alphabetical order of what is on the root level, then alphabetical by folder, and then alphabetical by the track name.

- **Vol -:** Decreases the media panel source volume.
- **Vol +:** Increases the media panel source volume.

Note: The remote volume only affects the media panel source and works together with the physical media panel volume knob on the unit's rear panel.

- **EQ:** Selects one of the following digital EQ presets to use with a media panel source: Bass (**BAS**), Pop (**POP**), Rock (**rOC**), Jazz (**JA2**), Classical (**CLA**), Country (**COU**), No EQ (**OFF**, factory default setting).

Note: The digital EQ only works for Bluetooth, USB flash drive, and SD card sources.

- **100+:** Jumps ahead by 100 tracks.
- **200+:** Jumps ahead by 200 tracks.
- **Number Keys:** Provides channel selection for FM radio stations (*if applicable*), and track selection for USB and SD card sources.

Operation

Pairing a Bluetooth Device

1. Turn on your Bluetooth device.
2. Power on Total PA Glow 2.
3. Use the **Mode** button to select Bluetooth as the audio source, which appears as "bt" in the display. Total PA Glow 2 will automatically go into pairing mode to search for Bluetooth devices. You will know you are in pairing mode when the Bluetooth icon is flashing. In addition, automatic voice prompts from the speaker will alert you of the device's status: **Bluetooth Pairing**, **Bluetooth Connected**, or **Bluetooth Disconnected**.
4. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find **Total PA Glow 2**, and connect. The **Bluetooth icon** will remain solidly lit.

Note: Users should consider updating their device's OS if experiencing trouble with pairing or playing music.

5. To disconnect pairing, turn off Bluetooth on your device or select **Forget this device** on your Bluetooth device's setup screen.

If you would like to disable (or enable) the voice prompts, press and hold the **Play/Pause** button on the **Media Panel**.

Note: Bluetooth must be selected as the audio source in order to disable (or enable) the voice prompts.

Connecting Two Speakers

To link two Total PA Glow 2 speakers:

1. With the **Power Switch** on each speaker turned to the off position, connect each speaker to a power outlet.
2. Plug an XLR cable into the **Mix Out** located on the rear panel of one Total PA Glow 2 speaker. This speaker (the master) is the one to which you will connect audio sources such as a Bluetooth device, microphone, or USB flash drive.
3. Plug the other end of the XLR cable into the **XLR Input** on the rear panel of your second Total PA Glow 2 speaker. This second speaker will receive the audio from any devices connected to the first speaker (the master).
4. Power on both speakers using their **Power Switches**.
5. Connect your audio sources to the first speaker (the master).
6. Make sure that each speaker's **Master Volume** control is set to the same position.
7. With one of your audio sources playing, gradually turn up the **Aux Input Volume** on the second Total PA Glow 2 speaker until the volume of this speaker matches the volume of the first speaker (the master).

Troubleshooting

If the sound is distorted: Try lowering the volume control of your sound source, musical instrument, or microphone. Also, try to reduce the overall volume of Total PA Glow 2 using the Master Volume knob.

If there is too much bass: Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

If there is a high-pitched whistling noise when using a microphone: This is probably feedback. Point the microphone away from the speaker.

If you can't hear the microphone over the music volume: Turn down the music volume from your source.

When I press Previous (◀◀) or Next (▶▶), it doesn't increment to the next FM station: Short presses of the button will jump to presets. Hold the button down to **seek** to the next station. *(If applicable)*

If the radio station channel is flashing: The unit is currently muted. Unmute to stop the flashing and resume playback.

If the Bluetooth logo is flashing rapidly: The unit is currently in pairing mode.

If the Bluetooth logo is flashing slowly: A device is paired, but the music is muted. Unmute to stop the flashing and resume playback.

The USB track number (Example: 001) is flashing slowly: The USB drive music playback is muted. Unmute to stop the flashing and resume playback.

The LCD shows "NONE": If a USB drive or SD card is already properly inserted, make sure it contains playable files (MP3s, 16-bit WAVs, FLAC, APE, and WMA files).

If you cannot connect your audio device to Total PA Glow 2 via Bluetooth:

- Have your audio device (e.g., smartphone or tablet) and Total PA Glow 2 as close together as possible while trying to connect. Make sure both the audio device and Total PA Glow 2 are unobstructed by walls, furniture, etc.
- Reset the Bluetooth connection on Total PA Glow 2 to disconnect Total PA Glow 2 from any other audio device and restart the search process. If this does not work right away, power off Total PA Glow 2 and then power it back on. See [Operation > Pairing a Bluetooth Device](#) for more information.
- Reset the Bluetooth connection on your audio device by turning Bluetooth off and back on. You can find this under the Bluetooth menu in the Settings for your phone or other audio device.

If this does not work, and you have connected to Total PA Glow 2 before, find Total PA Glow 2 in the list of available or previously connected devices in your audio device's Bluetooth menu, tap the "gear" or "i" icon located next to it and then select **Unpair** or **Forget**. Turn Total PA Glow 2 off and back on and try pairing again once it reappears in your available devices list.

Note: If Total PA Glow 2 has been paired to another audio device recently that is still within range, you may need to repeat this process with that audio device to fully disconnect.

Guía de inicio rápido (Español)

Introducción

1. Asegúrese de que todos los artículos indicados en **Contenido de la caja** estén incluidos en ella. Localice las patas de goma del soporte del altavoz, la perilla de montaje del soporte del altavoz, el cable de alimentación y el micrófono en la caja bajo la hoja de espuma de poliestireno.
2. **Lea el folleto de instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.**
3. Estudie el **Diagrama de conexión**.
4. Asegúrese de que todos los dispositivos de entrada tales como micrófonos y reproductores de CD o reproductores de otros medios digitales estén apagados y con el control de volumen en "cero".
5. Conecte todos los dispositivos como se muestra.
6. Encienda todo en el siguiente orden:
 - fuentes de entrada de audio (por ejemplo, micrófonos, instrumentos, reproductores de CD)
 - Total PA Glow 2
7. Al apagar, realice siempre esta operación en forma inversa:
 - Total PA Glow 2
 - cualquier otro dispositivo de entrada

Contenido de la caja

Total PA Glow 2

Micrófono con cable de micrófono

Soporte de altavoz telescópico

Control remoto

Cable de corriente (IEC)

Guía de inicio rápido

Folleto de instrucciones de seguridad e información sobre la garantía

Soporte

Para obtener la información más completa acerca de este producto (los requisitos del sistema, compatibilidad, etc) y registro del producto, visite ionaudio.com.


Para obtener soporte adicional del producto, visite ionaudio.com/support.

 **Precaución:** No exponga el Total PA Glow 2 a lluvia ni lo coloque en agua.

Instalación rápida

Diagrama de conexión

Los elementos que no se enumeran en [Introducción > Contenido de la caja](#) se venden por separado.

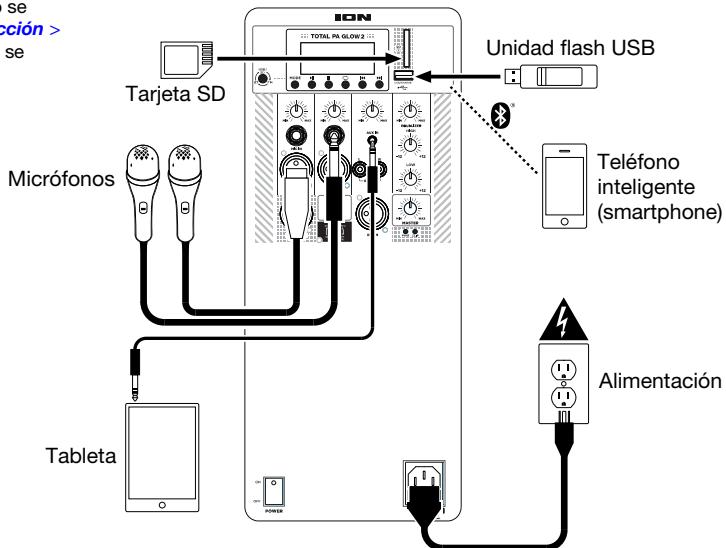

Instalación del soporte de altavoz

- Extienda completamente las patas del trípode del soporte del altavoz sobre una superficie plana y estable. Localice las patas de goma y la perilla de montaje del soporte del altavoz en los contenidos de la caja bajo la hoja de espuma de poliestireno.
- Extienda el poste de montaje hasta la altura necesaria y apriete la perilla de ajuste del costado.
- Inserte la clavija en el orificio inferior de manera que el poste de montaje permanezca a la altura necesaria.
- En el Total PA Glow 2, ajuste la perilla inferior en el sentido contrario a las agujas del reloj de manera tal que el tornillo no bloquee la apertura.
- Alinee el orificio de montaje del Total PA Glow 2 con el poste del soporte del altavoz y colóquelo en el poste.
- Apriete la perilla de montaje en el Total PA Glow 2 en el sentido de las agujas del reloj.



Características

Panel trasero


- Panel de medios:** Controles para fuentes de USB/SD, radio FM (*si es aplicable*) y Bluetooth. El icono de la fuente corriente se iluminará en la **Pantalla** cuando la fuente esté seleccionada con el Panel de medios. Consulte en **Panel de medios** a continuación las descripciones de los controles.

Nota: Una unidad USB o tarjeta SD debe contener archivos reproducibles para poder visualizarse de manera correcta en la pantalla del panel de medios. Puede reproducir archivos MP3, WAV, FLAC, APE, de 16 bits y WMA.

- Puerto USB:** Conecte su unidad flash USB para reproducir música. También puede utilizar este puerto para cargar un dispositivo USB.
- Ranura para tarjeta SD:** Inserte su tarjeta SD aquí.
- Pantalla:** Muestra los modos del panel de medios: USB/SD, radio FM (*si es aplicable*) y Bluetooth.

Nota: La pantalla viene con un protector de plástico adherido. Quitelo para visualizar el LCD de manera óptima.

- Entradas micrófono (6,35 mm/1/4 pulg. y XLR):** Conecte un micrófono dinámico a las entradas de XLR o 6,35 mm (1/4 pulg.). Controle el volumen de las entradas XLR y 6,35 mm (1/4 pulg.) mediante la perilla de **volumen de entradas micrófono**.
- Volumen de entradas micrófono:** Gire esta perilla para ajustar el volumen de las **entradas micrófono**.
- Entrada auxiliar (3,5 mm/1/8 pulg.):** Conecte a esta entrada auxiliar estéreo de 3,5 mm (1/8 pulg.) un reproductor de CD, un reproductor de medios digitales u otra fuente de audio. Controle el volumen de salida mediante la perilla de **volumen de entrada auxiliar**.
- Entrada línea (XLR):** Conecte un nivel de línea mezclador o instrumento musical a esta entrada XLR de nivel de línea. Controle el volumen de la salida mediante la perilla **volumen de entrada auxiliar**. Utilice esta entrada de nivel de línea para vincular dos unidades Total PA Glow 2 entre sí.
- Entradas RCA:** Conecte a estas entradas un reproductor de CD, un reproductor de medios digitales, un mezclador u otras fuentes de medios. Controle el volumen de salida mediante la perilla **volumen de entrada auxiliar**.
- Volumen de entrada auxiliar:** Gire esta perilla para ajustar el volumen de la **entrada auxiliar**, la **entrada línea** y las **entradas RCA**.
- Salida de mezcla (XLR):** Conecte esta salida XLR a otro altavoz activo (alimentado). El nivel de esta salida se controla mediante el ajuste de **volumen de entradas micrófono**, **volumen de entrada auxiliar** y **volumen maestro**.
- Micrófono Eco:** Use esta perilla para agregar o quitar un efecto de eco a las **entradas de micrófono**.
- Ecualización de agudos:** Aumenta o disminuye las frecuencias altas (agudos) para las **entradas micrófono** y **línea** y las fuentes del **panel de medios** en un rango entre -12 dB y +12 dB.
- Ecualización de graves:** Aumenta o disminuye las frecuencias bajas (graves) para las **entradas micrófono** y **línea** y las fuentes del **panel de medios** en un rango entre -12 dB y +12 dB.
- Volumen maestro (Master Volume):** Gire esta perilla para ajustar el volumen de salida del altavoz Total PA Glow 2.

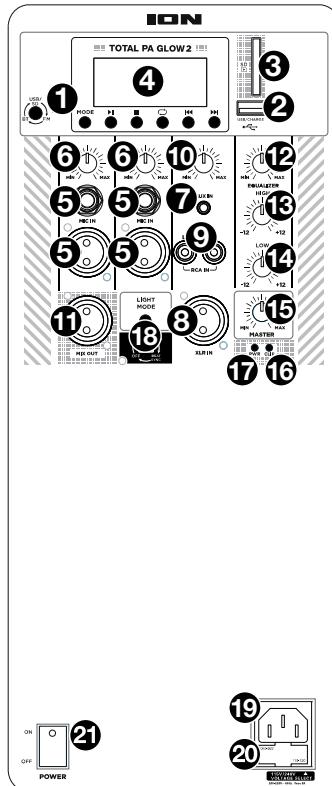


16. **LED de recorte:** Este LED destella con luz roja si la señal de las entradas o de la entrada del panel de medios se está recortando. Si este ocurre, disminuya el ajuste de las perillas de **volumen de entradas micrófono**, **volumen de entrada auxiliar** o **volumen maestro**.
17. **LED de encendido:** Indica si el Total PA Glow 2 está encendido o apagado.
18. **Botón de modo de luz:** Pulse este botón para alternar entre cuatro modos de las luces del panel delantero:
 - **Auto 1:** Las luces alternan periódicamente entre diferentes colores. A medida que lo hacen, el anillo luminoso será del mismo color que la iluminación del woofer. Mientras opera en este modo, mantenga pulsado el botón **Light Mode** (modo de luz) para que las luces se queden iluminadas con el color actual. Manténgalo pulsado nuevamente para que vuelvan a cambiar de color. Auto 1 es el modo predeterminado cuando se enciende el Total PA Glow 2.
 - **Auto 2:** Las luces alternan periódicamente entre diferentes colores. A medida que lo hacen, el anillo luminoso será de un color diferente que el de la iluminación del woofer. Mientras opera en este modo, mantenga pulsado el botón **Light Mode** (modo de luz) para que las luces se queden iluminadas con el color actual.
 - **Beat Sync** (sincronizado con el ritmo): El anillo luminoso parpadea y cambia de color en función del ritmo de la música que se reproduce por el altavoz. La iluminación del woofer alternará periódicamente entre diferentes colores.
 - **Off:** Las luces se apagan.

19. **Entrada del cable de corriente (IEC):** Inserte aquí el cable de corriente incluido para alimentar la unidad.

20. **Portafusibles:** La orientación del **portafusibles** determina el ajuste de voltaje de la unidad: **110-120 V** o **220-240 V**. Tal como se ilustra aquí, el ajuste de corriente se muestra del lado derecho del **portafusibles**, encima del símbolo del triángulo (Δ). Si está utilizando el Total PA Glow 2 en una región cuyo voltaje difiere del ajuste actual de la unidad, modifique dicho ajuste retirando el **portafusibles**, invirtiéndolo y reinserciéndolo.

Si el fusible de la unidad está quemado, retire el **portafusibles** y reemplace el fusible quemado por uno que sea de la clasificación correcta (como se indica en el **portafusibles**). Si utiliza un fusible de especificación incorrecta, puede dañarse la unidad y/o el fusible.



21. **Interruptor de encendido/apagado:** Enciende y apaga el Total PA Glow 2.

Panel de medios

Funciones del panel de medios:

MODE **Modo:** Conmuta entre los modos USB/SD, radio FM (si es aplicable), o Bluetooth.

Nota: Una unidad USB o tarjeta SD debe contener archivos reproducibles para poder visualizarse de manera correcta en la pantalla del panel de medios. Puede reproducir archivos MP3, WAV, FLAC, APE, de 16 bits y WMA.

▶|| **Reproducir/Pausa:** Cuando esté seleccionado USB/SD o Bluetooth como la fuente de audio, reproducir/hacer pausa el audio. Cuando esté seleccionado FM Radio como la fuente de audio (si es aplicable), mantenga pulsado **reproducir/pausa** durante 2 segundos para iniciar la función de autoguardado del preset. Esto salta hasta la estación más baja (87,5) y avanza por la banda de FM para guardar las estaciones más fuertes como presets.

⟳ **Repetir:** Repetir todas las pistas (ALL), repetir todas las pistas en la carpeta (FOLD), repetir la pista USB o SD que está sonando actualmente (OnE) o entremezclar el orden de los temas (rAn).

◀◀ **Anterior:** Reproduce la pista de USB, SD o Bluetooth anterior. Cuando escucha radio FM (si es aplicable), pulse el botón una vez para saltar por las estaciones de radio FM hacia atrás y mantenga este botón pulsado para recorrer los presets de canales hacia atrás.

▶▶ **Siguiente:** Reproduce la pista de USB, SD o Bluetooth siguiente. Cuando escucha radio FM (si es aplicable), pulse el botón una vez para saltar por las estaciones de radio FM hacia adelante y mantenga este botón pulsado para recorrer los presets de canales hacia adelante.


Nota: En algunas aplicaciones, pulsar los botones **Anterior** (◀◀) o **Siguiente** (▶▶) hará que vaya a otra lista de reproducción o género musical.

Control remoto del panel de medios

Apunte el control remoto hacia la parte frontal del altavoz. La iluminación de la sala y la vida útil de la pila pueden afectar al alcance operacional del control remoto.

Nota: A fin de usar el control remoto por primera vez, extraiga primero la lengüeta fijada al compartimiento de las pilas. Para cambiar la batería del control remoto, siga el diagrama ubicado en el reverso del mismo. Utilice una pila de celda tipo botón de litio CR2032 de 3 VDC como reemplazo.

- **Detener:** Detiene la reproducción de la fuente del panel de medios.
 - **Modo:** Selecciona la fuente del panel de medios: USB/SD, Bluetooth o radio FM (*si es aplicable*).
- Nota:** Una unidad USB o tarjeta SD debe contener archivos reproducibles para poder visualizarse de manera correcta en la pantalla del panel de medios. Puede reproducir archivos MP3, WAV, FLAC, APE, de 16 bits y WMA.
- **Silenciar:** Silencia la reproducción de música de las fuentes del panel de medios.
 - **Anterior (◀◀):** Retrocede a la pista anterior del USB o tarjeta SD. Al escuchar de fuentes Bluetooth, pulsar **Anterior** en algunas aplicaciones puede hacer que vaya a otra lista de reproducción o género musical. Cuando escucha radio FM (*si es aplicable*), pulse el botón **Anterior** una vez para saltar por las estaciones de radio FM hacia atrás y mantenga este botón pulsado para recorrer los presets de canales hacia atrás.
 - **Siguiente (▶▶):** Avanza a la pista siguiente del USB o tarjeta SD. Al escuchar de fuentes Bluetooth, pulsar **Siguiente** en algunas aplicaciones puede hacer que vaya a otra lista de reproducción o género musical. Cuando escucha radio FM (*si es aplicable*), pulse el botón **Siguiente** una vez para saltar por las estaciones de radio FM hacia adelante y mantenga este botón pulsado para recorrer los presets de canales hacia adelante.
 - **Reproducción/Pausa (▶⏸):** Cuando esté seleccionado USB/SD o Bluetooth como la fuente de audio, reproducir/hacer pausa el audio. Cuando esté seleccionado FM Radio como la fuente de audio (*si es aplicable*), mantenga pulsado **reproducir/pausa** durante 2 segundos para iniciar la función de autoguardado del preset. Esto salta hasta la estación más baja (87,5) y avanza por la banda de FM para guardar las estaciones más fuertes como presets.
- Nota:** Los archivos se reproducen desde la fuente USB o SD primero alfabéticamente según el contenido de la raíz, luego alfabéticamente según la carpeta y luego alfabéticamente según el nombre de la pista.
- **Volumen -:** Disminuye el volumen de la fuente del panel de medios.
 - **Volumen +:** Aumenta el volumen de la fuente del panel de medios.
- Nota:** El volumen del control remoto solo afecta la fuente del panel de medios y funciona junto con la perilla de volumen físico del panel de medios en el panel trasero de la unidad.
- **Ecualizador:** Selecciona uno de los siguientes presets de ecualizador digital para utilizar con una fuente del panel de medios: Graves (**BAS**), Pop (**POP**), Rock (**rOC**), Jazz (**JAZZ**), Clásica (**CLA**), Country (**COU**), Sin ecualización (**OFF**, ajuste predeterminado de fábrica).
- Nota:** El ecualizador digital solamente funciona para fuentes Bluetooth, unidades de memoria USB y tarjetas SD.
- **100+:** Saltar 100 pistas hacia adelante.
 - **200+:** Saltar 200 pistas hacia adelante.
 - **Teclas numéricas:** Permite la selección de canales para estaciones de radio FM (*si son aplicables*) y la selección de pistas para fuentes de tarjeta SD/USB.

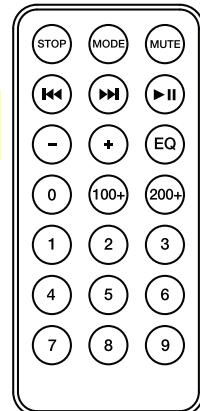

Funcionamiento

Apareamiento de un dispositivo Bluetooth

1. Encienda su dispositivo Bluetooth.
 2. Encienda el Total PA Glow 2.
 3. Use el botón **Mode** para seleccionar el modo Bluetooth, el cual se muestra como "bt" en la pantalla. Total PA Glow 2 entrará automáticamente al modo de apareamiento para buscar dispositivos Bluetooth. Se dará cuenta de que está en modo de apareamiento cuando el icono Bluetooth esté parpadeando. Además, los avisos de voz automáticos del altavoz le avisarán sobre el estado del dispositivo: **Bluetooth Pairing**, **Bluetooth Connected** o **Bluetooth Disconnected**.
 4. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque **Total PA Glow 2** y realice la conexión. El **ícono Bluetooth** permanecerá encendido.
- Nota:** Los usuarios deben considerar la actualización del sistema operativo (OS) de su dispositivo si experimentan problemas con el apareamiento o la reproducción de música.
5. Para desconectar el apareamiento, apague el Bluetooth de su dispositivo o seleccione **Olvidar este dispositivo** (Forget this device) en su dispositivo.

Si desea desactivar (o activar) los avisos de voz, mantenga pulsado el botón **Reproducir/Pausa** (reproducir/pausa) del **Panel de medios** mientras esté seleccionado Bluetooth como la fuente de audio.

Conexión de dos altavoces

Cómo enlazar dos altavoces Total PA Glow 2:

1. Con el **Interruptor de encendido/apagado** de cada altavoz apagado, conecte cada altavoz a una toma de corriente.
2. Enchufe un cable XLR en la **Salida de mezcla** ubicada en el panel trasero de uno de los altavoces Total PA Glow 2. Este altavoz (el altavoz maestro) es al cual se deberán conectar las fuentes de audio tales como dispositivos Bluetooth, micrófonos o unidades de memoria USB.
3. Enchufe el otro extremo del cable XLR a la **Entrada línea** del panel trasero de su segundo altavoz Total PA Glow 2. Este segundo altavoz recibirá el audio proveniente de cualquier dispositivo conectado al primer altavoz (el altavoz maestro).
4. Encienda ambos altavoces utilizando sus **Interruptores de encendido/apagado**.
5. Conecte sus fuentes de audio al primer altavoz (el altavoz maestro).
6. Asegúrese de que el control **Volumen maestro (Master Volume)** de cada altavoz se encuentre ajustado al mismo nivel.
7. Con una de sus fuentes de audio reproduciéndose, aumente gradualmente el **Volumen de entrada auxiliar** del segundo altavoz Total PA Glow 2 hasta que el volumen de este altavoz coincida con el volumen del primer altavoz (el altavoz maestro).

Solución de problemas

Si el sonido está distorsionado: Pruebe bajando el control de volumen de su fuente de sonido o instrumento musical. Pruebe también reduciendo el volumen general del Total PA Glow 2.

Si los graves son demasiado fuertes: Intente ajustando el control de tono o ecualización de su Total PA Glow 2 o fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

Si hay un silbido agudo cuando se usa un micrófono: Probablemente sea realimentación. Apunte el micrófono apartándolo del altavoz.

Si no puede oír el micrófono por arriba del volumen de la música: Disminuya el volumen de la música en su fuente.

Cuando pulso Anterior (◀◀) o Siguiente (▶▶) no pasa a la siguiente estación FM: Con pulsaciones breves de este botón se salta a los presets. Mantenga pulsado este botón para **buscar** la estación siguiente. (*Si es aplicable.*)

Si el canal de la estación de radio parpadea: la unidad está silenciada. Anule el silenciamiento para detener el parpadeo y continuar la reproducción.

Si el logo Bluetooth parpadea rápidamente: la unidad está en modo de apareamiento.

Si el logo Bluetooth parpadea lentamente: el dispositivo está apareado, pero la música está silenciada. Anule el silenciamiento para detener el parpadeo y continuar la reproducción.

El nº de pista USB (Por ejemplo: 001) parpadea lentamente: la reproducción de música de la unidad USB está silenciada. Anule el silenciamiento para detener el parpadeo y continuar la reproducción.

Aparece "NONE" en el LCD: Si ya hay una unidad USB o tarjeta SD insertada correctamente, asegúrese de que contenga archivos reproducibles (MP3, WAV, FLAC, APE, de 16 bits y WMA).

Si no puede conectar su dispositivo de audio al Total PA Glow 2 mediante Bluetooth:

- Mantenga su dispositivo de audio (por ej., teléfono inteligente [smartphone] o tableta) y el Total PA Glow 2 lo más cerca posible entre sí al realizar la conexión. Asegúrese que tanto el dispositivo de audio como el Total PA Glow 2 no estén obstruidos por paredes, muebles, etc.
- Reinicie la conexión Bluetooth del Total PA Glow 2 para desconectarlo Total PA Glow 2 de cualquier otro dispositivo de audio y reinicie el proceso de búsqueda. Si esto no funciona en seguida, apague el Total PA Glow 2 y luego vuelva a encenderlo. Para más información, consulte [Funcionamiento > Apareamiento de un dispositivo Bluetooth](#).
- Reinicie la conexión Bluetooth de su dispositivo de audio apagando el Bluetooth y luego volviendo a encenderlo. Puede encontrar esta opción dentro del menú Bluetooth en los ajustes de su teléfono o dispositivo de audio.

Si esto no funciona y ya se había conectado al Total PA Glow 2 anteriormente, busque Total PA Glow 2 en la lista de dispositivos disponibles o previamente conectados en el menú Bluetooth de su dispositivo de audio, toque el ícono de engranaje o "i" ubicado junto a él y luego seleccione **Desaparear u Olvidar**. Apague el Total PA Glow 2, luego vuelva a encenderlo e intente aparearlo nuevamente una vez que vuelva a aparecer en su lista de dispositivos disponibles.

Nota: Si Total PA Glow 2 ya ha sido recientemente apareado con otro dispositivo de audio que aún se encuentre dentro del alcance, es posible que tenga que repetir este proceso con ese dispositivo de audio para desconectarlo completamente.

Guide d'utilisation rapide (Français)

Présentation

- Assurez-vous que tous les articles énumérés dans le **Contenu de la boîte** de ce guide sont inclus dans la boîte. Dans la boîte, sous la feuille de polystyrène se trouvent les pieds en caoutchouc et le bouton du support de l'enceinte, le câble d'alimentation et le microphone.
- Veuillez lire le livret des consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.**
- Veuillez examiner le **Schéma de connexion**.
- Veuillez vous assurer que tous les appareils d'entrée tels que microphones, lecteurs de disques compacts ou lecteurs multimédia numériques raccordés sont éteints et que leur volume est à « zéro ».
- Veuillez raccorder tous les appareils comme indiqué sur le schéma.
- Mettez tous les appareils sous tension dans l'ordre suivant :
 - sources d'entrée audio (p. ex., microphones, instruments, lecteurs de disques compacts)
 - Total PA Glow 2
- Pour mettre hors tension, toujours inversez l'opération :
 - Total PA Glow 2
 - sources d'entrée audio

Contenu de la boîte

Total PA Glow 2

Microphone avec câble

Support télescopique

Télécommande

Câble d'alimentation (IEC)

Guide d'utilisation rapide

Consignes de sécurité et information concernant la garantie

Assistance

Pour les dernières informations concernant ce produit (la configuration système minimale requise, la compatibilité, etc) et l'enregistrement du produit, veuillez visitez le site ionaudio.com.

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter ionaudio.com/support.




Mise en garde : Ne pas exposer le Total PA Glow 2 aux intempéries ou reposer dans l'eau.

Démarrage rapide

Schéma de connexion

Les éléments qui ne figurent pas dans **Présentation > Contenu de la boîte** sont vendus séparément.

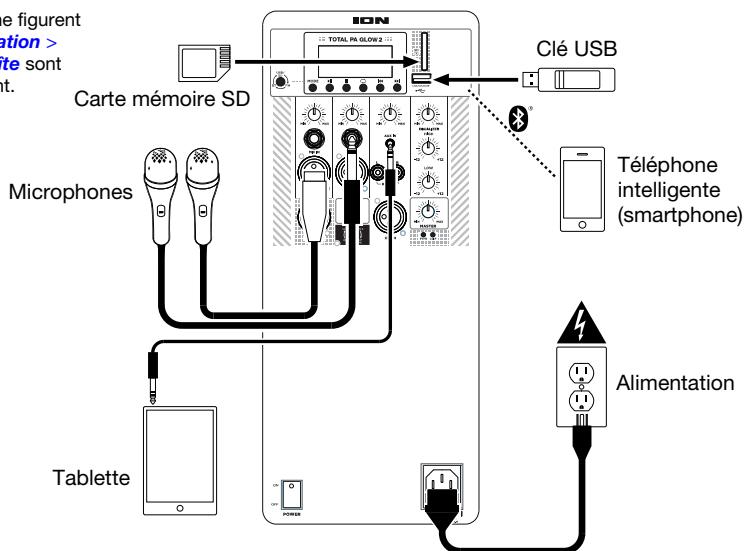

Installation du support pour enceinte

1. Déployez entièrement les pieds du support sur une surface plate et stable. Dans la boîte, sous la feuille de polystyrène se trouvent les pieds en caoutchouc et le bouton du support de l'enceinte.
2. Allongez la perche télescopique du support à la hauteur appropriée et serrez la vis latérale.
3. Introduisez la goupille dans le trou inférieur de la perche afin qu'elle demeure à la hauteur désirée.
4. Serrez la vis inférieure de la Total PA Glow 2 dans le sens antihoraire afin qu'elle ne bloque pas l'ouverture.
5. Alignez le trou de fixation de la Total PA Glow 2 à la perche du support et placez l'enceinte sur la perche.
6. Serrez la vis de fixation de la Total PA Glow 2 dans le sens horaire.



Caractéristiques

Panneau arrière


- Panneau des médias :** Commandes pour les sources USB/SD, radio FM (le cas échéant) et Bluetooth. L'icône de la source actuelle s'allume dans l'**écran** lorsque cette source est sélectionnée par le Panneau des médias. Veuillez consulter la section **Panneau des médias** pour une description des les commandes.

Remarque : La clé USB ou la carte SD doit contenir des fichiers lisibles par l'appareil afin que ces derniers s'affichent dans le panneau multimédia. Les fichiers MP3, WAV 16 bits, FLAC, APE, et WMA peuvent être lus.

- Port USB :** Ce port permet de brancher une clé USB pour écouter de la musique. Vous pouvez également utiliser ce port pour recharger un appareil USB.
- Emplacement pour carte mémoire SD :** Inserez une carte SD dans cet emplacement.
- Écran :** Affiche les modes de fonctionnement de l'enceinte pour USB/SD, radio FM (le cas échéant) et Bluetooth.

Remarque : Un film de protection en plastique recouvre l'écran. Retirez-le pour un affichage optimal.

- Entrées microphone (6,35 mm et XLR) :** Ces entrées permettent de brancher un microphone électrodynamique. Le volume des entrées XLR et 6,35 mm est commandé par le bouton **volume des entrées microphone**.
- Volume des entrées microphone :** Ces commandes permettent d'ajuster le volume des **entrées du microphone**.
- Entrée auxiliaire (3,5 mm) :** Cette entrée stéréo 3,5 mm permet de brancher un lecteur de disques compacts, un lecteur multimédia ou autres sources audio. Le niveau de cette entrée est commandé par le bouton **volume d'entrée auxiliaire**.
- Entrée ligne (XLR) :** Cette entrée à niveau ligne et XLR permet de brancher une niveau ligne console de mixage ou un instrument de musique. Le niveau de cette entrée est commandé par le bouton **volume d'entrée auxiliaire**. Utilisez cette entrée à niveau ligne afin de relier deux enceintes Total PA Glow 2.
- Entrées RCA :** Ces entrées permettent de brancher un lecteur de disques compacts, un lecteur multimédia, une console de mixage ou autres sources audio. Le niveau de ces entrées est commandé par le bouton **volume d'entrée auxiliaire**.
- Volume d'entrée auxiliaire :** Cette commande permet d'ajuster le volume d'**entrée auxiliaire, entrée ligne et entrées RCA**.
- Sortie mix (XLR) :** Cette sortie XLR permet de brancher une autre enceinte amplifiée. Le volume est commandé par les réglages **volume des entrées microphone, volume d'entrée auxiliaire et volume principal**.
- Mic Echo :** Ce bouton de réglage permet d'ajouter ou de supprimer un effet d'écho au **entrées microphone**.
- Égalisation des hautes fréquences :** Augmente ou diminue les hautes fréquences pour les sources des **entrées microphone, ligne et panneau des médias** entre -12 dB à +12 dB.
- Égalisation des basses fréquences :** Augmente ou diminue les basses fréquences pour les sources des **entrées microphone, ligne et panneau des médias** entre -12 dB à +12 dB.
- Volume principal :** Cette commande permet d'ajuster le volume principal du haut-parleur Total PA Glow 2.

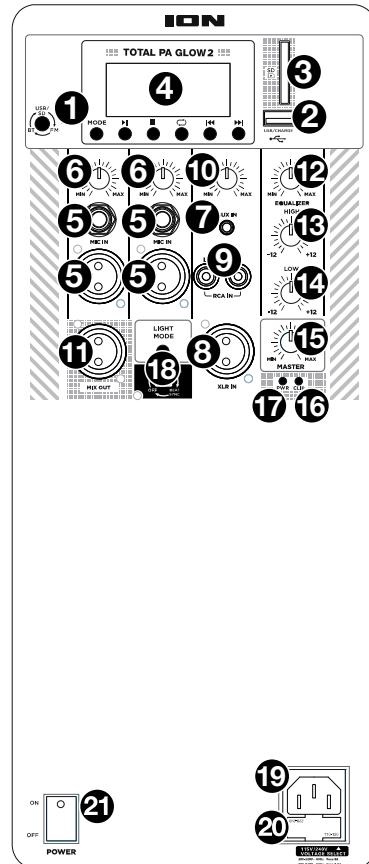

16. **Témoin d'écrêtage :** En présence d'écrêtage du signal des entrées ou du panneau des médias, le voyant DEL clignote. Pour remédier à l'écrêtage, diminuez le réglage des boutons **volume des entrées microphone**, **volume d'entrée auxiliaire** et **volume principal**.

17. **Témoin d'alimentation DEL :** Indique si l'enceinte Total PA Glow 2 est sous ou hors tension.


Touche de mode d'éclairage : Cette touche permet de commuter entre les quatre modes d'éclairage du panneau avant :

- **Auto 1 :** Cette option permet d'alterner toutes les couleurs. En ce mode, l'anneau lumineux et le haut-parleur d'extrêmes graves sont de la même couleur. Vous pouvez maintenir la touche du **mode d'éclairage** enfoncée afin que les lumières restent allumées dans la couleur actuelle. Pour alterner de nouveau les couleurs, maintenez la touche du **mode d'éclairage** enfoncée. Auto 1 est le mode par défaut lors de la mise sous tension de la Total PA Glow 2.
- **Auto 2 :** Cette option permet d'alterner toutes les couleurs. En ce mode, l'anneau lumineux et le haut-parleur d'extrêmes graves sont de couleurs différentes. Vous pouvez maintenir la touche du **mode d'éclairage** enfoncée afin que les lumières demeurent allumées dans les couleurs actuelles.
- **Beat Sync :** L'anneau lumineux clignote et change de couleur selon le rythme de la musique joué par l'enceinte. Le haut-parleur d'extrêmes graves alterne toutes les couleurs.
- **Off :** Les lumières sont éteintes.

18. **Câble d'alimentation (IEC) :** Branchez le câble d'alimentation inclus ici afin d'alimenter l'appareil.

19. **Compartiment du fusible :** L'orientation du **porte-fusible** détermine le réglage de tension de l'appareil : **110-120 V** ou **220-240 V**. Comme l'indique l'image, le réglage de tension est affiché sur le côté droit du **porte-fusible**, au-dessus du triangle blanc (Δ). Si vous utilisez la Total PA Glow 2 dans une région qui utilise une tension différente, vous devez changer la tension en retirant le **porte-fusible**, en l'inversant et le réinsérer.

Si le fusible de l'appareil est endommagé, retirez le **porte-fusible** et remplacez le fusible endommagé par un nouveau fusible de même calibre (comme indiqué sur le **porte-fusible**). L'utilisation d'un fusible de calibre inapproprié pourrait endommager l'appareil et/ou le fusible.



20. **Interrupteur d'alimentation :** Cet interrupteur met la Total PA Glow 2 sous et hors tension.

Panneau des médias

Fonctions du panneau des médias :

MODE Mode : Permet de changer le mode de fonctionnement : USB/SD, radio FM (*le cas échéant*) et Bluetooth.

Remarque : La clé USB ou la carte SD doit contenir des fichiers lisibles par l'appareil afin que ces derniers s'affichent dans le panneau multimédia. Les fichiers MP3, WAV 16 bits, FLAC, APE, et WMA peuvent être lus.

▶|| **Lecture/Pause :** Lorsque USB/SD ou Bluetooth sont sélectionnées comme source audio, cette touche permet de lancer ou d'interrompre la lecture. Lorsque FM radio est sélectionnée comme source audio (*le cas échéant*), maintenez la touche de **lecture/pause** pendant 2 secondes afin d'amorcer la fonction d'enregistrement automatique des stations préagrées. Ceci permet de balayer la bande FM, en commencer par la station radio la plus basse (87,5), afin d'enregistrer les stations ayant un signal plus fort.

⟳ **Répéter :** Cette touche permet de répéter toutes les pistes (**ALL**), toutes les pistes dans le dossier (**FOLD**), la piste en cours (**OnE**), ou toutes les pistes de manière aléatoire (**rAn**) de la source USB ou de la carte SD en cours de lecture.

◀◀ **Précédente :** Cette touche permet de faire jouer la piste USB, SD ou Bluetooth précédente. Durant l'écoute de la radio FM (*le cas échéant*), appuyer une fois sur cette touche permet de passer à la station FM précédente et la maintenir enfoncée permet de passer au canal prégréglé précédent.

▶▶ **Suivante :** Cette touche permet de faire jouer la piste USB, SD ou Bluetooth suivante. Durant l'écoute de la radio FM (*le cas échéant*), appuyer une fois sur cette touche permet de passer à la station FM suivante et la maintenir enfoncée permet de passer au canal prégréglé suivant.


Remarque : Dans certaines applications, les touches piste précédente (**◀◀**) et piste suivante (**▶▶**) permettent de passer à la liste de lecture ou le genre de musique suivant ou précédent.

Télécommande du panneau des médias

Pointez la télécommande vers le haut-parleur d'extrêmes graves de l'enceinte. L'éclairage de la pièce et la charge de la pile peuvent affecter la plage de fonctionnement de la télécommande.

Remarque : Avant d'utiliser la télécommande pour la première fois, retirez la languette du compartiment à pile. Pour changer la pile de la télécommande, suivez le schéma situé à l'arrière de la télécommande. Utilisez une pile de rechange au lithium CR2032 de 3 V CC.

- **Stop** : Cette touche permet d'arrêter la lecture de la source du panneau des médias.
- **Mode** : Cette touche permet de sélectionner la source du panneau des médias : USB/SD, Bluetooth ou radio FM (*le cas échéant*).
- **Remarque** : La clé USB ou la carte SD doit contenir des fichiers lisibles par l'appareil afin que ces derniers s'affichent dans le panneau multimédia. Les fichiers MP3, WAV 16 bits, FLAC, APE, et WMA peuvent être lus.
- **Mute** : Cette touche permet de mettre en sourdine le signal audio des sources du panneau des médias.
- **Piste précédente (◀)** : Cette touche permet de passer à la piste précédente de la source USB ou de la carte SD. Sur des sources Bluetooth, cette touche permet de passer à d'autres listes de lecture ou de genre musical, selon l'application. Durant l'écoute de la radio FM (*le cas échéant*), appuyer une fois sur cette touche permet de passer à la station FM précédente et la maintenir enfoncée permet de passer au canal préréglé précédent.
- **Piste suivante (▶)** : Cette touche permet de passer à la piste suivante de la source USB ou de la carte SD. Sur des sources Bluetooth, cette touche permet de passer à d'autres listes de lecture ou de genre musical, selon l'application. Durant l'écoute de la radio FM (*le cas échéant*), appuyer une fois sur cette touche permet de passer à la station FM suivante et la maintenir enfoncée permet de passer au canal préréglé suivant.
- **Lecture/Pause (▶||)** : Lorsque USB/SD ou Bluetooth sont sélectionnées comme source audio, cette touche permet de lancer ou d'interrompre la lecture. Lorsque FM radio est sélectionnée comme source audio (*le cas échéant*), maintenez la touche de **lecture/pause** pendant 2 secondes afin d'amorcer la fonction d'enregistrement automatique des stations préréglées. Ceci permet de balayer la bande FM, en commencer par la station radio la plus basse (87,5), afin d'enregistrer les stations ayant un signal plus fort.

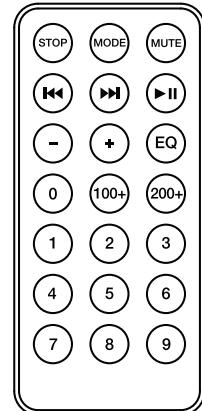

Remarque : Les fichiers sont lus de la source USB et de la carte SD en ordre alphabétique, en partant du répertoire racine, puis du dossier et ensuite par le nom de la piste.

- **Vol -** : Cette touche permet de diminuer le volume de la source du panneau des médias.
- **Vol +** : Cette touche permet d'augmenter le volume de la source du panneau des médias.

Remarque : Les commandes volume de la télécommande affectent uniquement le volume de la source du panneau des médias et fonctionnent conjointement avec le bouton volume matériel du panneau des médias du panneau arrière de l'appareil.

- **EQ** : Cette touche permet de sélectionner un des préréglages d'égalisation numérique suivants à utiliser avec une source du panneau des médias : Basses (BAS), Pop (POP), Rock (rOC), Jazz (JA2), Classique (CLA), Country (COU), Aucune égalisation appliquée (OFF, réglages d'usine).

Remarque : L'égalisation numérique fonctionne uniquement pour les sources Bluetooth, les clés USB et les cartes SD.

- **100+** : Cette touche permet d'effectuer un saut de 100 pistes.
- **200+** : Cette touche permet d'effectuer un saut de 200 pistes.
- **Touches numériques** : Ces touches permettent de sélectionner le canal pour les stations de radio FM (*le cas échéant*) et de sélectionner les pistes des clés USB et des cartes SD.

Fonctionnement

Jumelage d'un appareil Bluetooth

1. Mettez votre appareil Bluetooth sous tension.
2. Mettez l'enceinte Total PA Glow 2 sous tension.
3. Utilisez le bouton **Mode** pour sélectionner le mode Bluetooth qui s'affichera comme « **bt** ». La Total PA Glow 2 passera automatiquement en mode jumelage afin de rechercher les appareils Bluetooth. Vous saurez que le mode jumelage est activé lorsque l'icône Bluetooth clignotera. En outre, les messages vocaux automatiques de l'enceinte vous avertiront de son état : **Bluetooth Pairing** (jumelage Bluetooth en cours), **Bluetooth Connected** (connexion Bluetooth établie) ou **Bluetooth Disconnected** (déconnexion Bluetooth).
4. Accédez à l'écran de configuration de votre appareil Bluetooth, recherchez « **Total PA Glow 2** » et lancez le jumelage. L'**icône Bluetooth** demeurera allumée.

Remarque : Veuillez mettre à jour le système d'exploitation de votre appareil si vous éprouvez des problèmes durant le jumelage ou lors de la lecture de musique.

5. Pour supprimer la connexion, désactivez la fonction Bluetooth sur votre appareil ou sélectionnez **Oublier cet appareil**.

Si vous souhaitez désactiver (ou activer) les messages vocaux, maintenez la touche **Lecture/Pause** du **Panneau des médias** enfoncée tandis que Bluetooth est sélectionnée comme source audio.

Relier deux enceintes

Pour relier deux enceintes Total PA Glow 2 :

1. En vous assurant que l'**Interrupteur d'alimentation** de chaque enceinte est hors tension, branchez les deux enceintes à une prise secteur.
2. Reliez un câble XLR à la **Sortie mix** du panneau arrière d'une des enceintes Total PA Glow 2. C'est à cette enceinte (maître) que vous devrez relier les sources audio comme un appareil Bluetooth, un microphone ou une clé USB.
3. Reliez l'autre extrémité du câble XLR à l'**Entrée ligne** du panneau arrière de la deuxième enceinte Total PA Glow 2. Cette deuxième enceinte recevra l'audio de tous les appareils reliés à la première enceinte (maître).
4. Mettez les deux enceintes sous tension à l'aide de leurs **Interrupteurs d'alimentation**.
5. Reliez vos sources audio à la première enceinte (maître).
6. Veillez à ce que le **Volume principal** de chaque enceinte soit au même réglage.
7. Alors qu'une de vos sources audio joue, augmentez progressivement le réglage du **Volume d'entrée auxiliaire** de la deuxième enceinte Total PA Glow 2 jusqu'à ce que le volume de cette enceinte soit au même niveau que le volume de la première enceinte (maître).

Dépannage

Lorsqu'il y a de la distorsion : Essayez de diminuer le volume sur l'appareil d'entrée audio ou l'instrument de musique. Essayez également de diminuer le volume de la Total PA Glow 2.

Lorsqu'il y a trop de basses fréquences : Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation de la Total PA Glow 2 ou de la source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrêtage se produise.

Lorsqu'il y a un siflement aigu lors de l'utilisation d'un microphone : Ceci est probablement causé par la rétroaction (effet Larsen). Dirigez le microphone loin de l'enceinte.

Si vous ne pouvez entendre le microphone à cause du volume trop élevé de la musique : Baissez le volume de la musique provenant de la source.

Lorsque j'appuie sur la touche piste précédente (◀◀) ou piste suivante (▶▶), le module ne passe pas à la station FM suivante : Appuyer sur les touches permet de sauter au prééglage suivant ou précédent. Maintenir la touche enfoncée permet de **rechercher** la station de radio suivante ou précédente. (Le cas échéant.)

Si le canal de la station de radio clignote : l'appareil est en mode en sourdine. Désactivez la mise en sourdine afin d'arrêter le clignotement et reprendre la lecture.

Si le logo Bluetooth clignote rapidement : l'appareil est en mode de jumelage.

Si le logo Bluetooth clignote lentement : un appareil est jumelé, mais la musique a été mise en sourdine. Désactivez la mise en sourdine afin d'arrêter le clignotement et reprendre la lecture.

Le numéro de piste USB (exemple : 001) clignote lentement : la lecture de la musique de la source USB a été mise en sourdine. Désactivez la mise en sourdine afin d'arrêter le clignotement et reprendre la lecture.

Si l'écran à cristaux liquides affiche « NONE » : Si une clé USB ou une carte SD est correctement insérée, assurez-vous qu'elle contient des fichiers lisibles (MP3, WAV 16 bits, FLAC, APE, et WMA).

Si vous ne pouvez connecter votre appareil audio à la Total PA Glow 2 par connexion Bluetooth :

- Veillez à ce que votre appareil audio (p. ex., smartphone ou tablette) et la Total PA Glow 2 soient le plus près possible l'un de l'autre lors du jumelage. Veillez également à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre l'appareil audio et la Total PA Glow 2, comme des murs, des meubles, etc.
- Réinitialisez la connexion Bluetooth sur la Total PA Glow 2 afin de supprimer toute connexion à la Total PA Glow 2 et recommencer le processus de recherche d'appareil. Si cela ne fonctionne pas immédiatement, mettez la Total PA Glow 2 hors tension et de nouveau sous tension. Veuillez consulter la section **Fonctionnement > Jumelage d'un appareil Bluetooth** afin d'en savoir plus.
- Réinitialisez la connexion Bluetooth sur l'appareil audio en désactivant et réactivant la connexion Bluetooth. Vous pouvez effectuer ceci à partir du menu Bluetooth dans les Réglages de votre smartphone ou autre appareil audio.

Si cela ne fonctionne pas et que vous avez déjà connecté votre appareil à la Total PA Glow 2 auparavant, veuillez rechercher la Total PA Glow 2 dans la liste des appareils disponibles ou précédemment connectés dans le menu Bluetooth de votre appareil audio, puis appuyer sur l'icône engrenage ou « i » située à côté de « Oublier cet appareil ». Mettez la Total PA Glow 2 hors tension et de nouveau sous tension et réessayez de la jumeler une fois qu'elle apparaît dans la liste des appareils disponibles.

Remarque : Si la Total PA Glow 2 a été récemment jumelée à un autre appareil audio qui est toujours dans son champ de portée, il se peut que vous deviez répéter ce processus avec cet appareil audio afin de supprimer la connexion.

Guida rapida (Italiano)

Introduzione

1. Assicurarsi che tutti gli elementi elencati nel paragrafo **Contenuti della confezione** siano contenuti nella confezione stessa. Guarda nella scatola sotto il foglio in polistirolo per trovare i piedini in gomma del supporto dell'altoparlante, la manopola di montaggio del supporto dell'altoparlante, il cavo di alimentazione e il microfono.
2. **Leggere attentamente il libretto delle istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.**
3. Studiare lo **Schema dei collegamenti**.
4. Assicurarsi che tutti i dispositivi di ingresso quali microfoni, lettori CD o lettori digitali siano spenti e che i relativi volumi siano su "zero".
5. Collegare tutti i dispositivi come illustrato.
6. Accendere tutto nel seguente ordine:
 - Sorgenti di ingresso audio (microfoni, strumenti, lettori CD)
 - Total PA Glow 2
7. Al momento dello spegnimento, invertire questa operazione spegnendo:
 - Total PA Glow 2
 - Qualsiasi dispositivo di ingresso

Contenuti della confezione

Total PA Glow 2

Microfono con cavo

Supporto telescopico per altoparlante

Telecomando

Cavo di alimentazione (IEC)

Guida rapida

Istruzioni di sicurezza e garanzia

Assistenza

Per conoscere le ultime informazioni in merito a questo prodotto (i requisiti di sistema complete, compatibilità, ecc) e per la registrazione del prodotto, recarsi alla pagina ionaudio.com.


Per ulteriore assistenza sul prodotto, recarsi alla pagina ionaudio.com/support.

 **Attenzione!** Non esporre il Total PA Glow 2 alla pioggia né immergerlo in acqua.

Inizio rapido

Schema dei collegamenti

Elementi non elencati sotto **Introduzione > Contenuti della confezione** sono venduti separatamente.

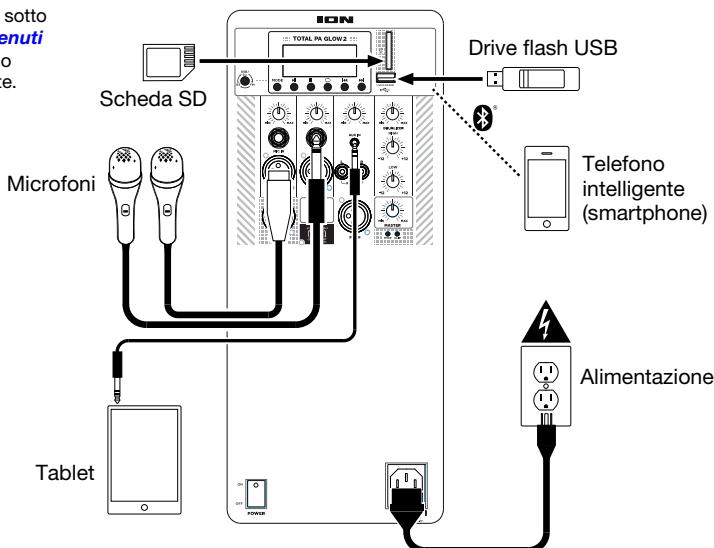

Installazione del supporto per altoparlante


1. Allungare interamente le gambe del supporto a tripode per altoparlante su una superficie pianeggiante e stabile. Guarda i contenuti della confezione sotto il foglio in polistirolo per trovare i piedini in gomma e la manopola di montaggio del supporto dell'altoparlante.
2. Sollevare il palo di montaggio all'altezza necessaria e stringere la manopola di regolazione laterale.
3. Inserire il perno nell'apposito foro in basso in modo che il palo rimanga all'altezza stabilità.
4. Sul Total PA Glow 2, regolare la manopola inferiore in senso antiorario in modo che la vite non blochi l'apertura.
5. Allineare il foro di montaggio del Total PA Glow 2 al palo di supporto dell'altoparlante e collocarlo sul palo.
6. Stringere la manopola di montaggio in senso orario a livello del Total PA Glow 2.




Caratteristiche

Pannello posteriore

- Pannello dei media:** comandi per le fonti USB/SD, radio FM (*si applicabile*) e Bluetooth. Quando la fonte è selezionata, l'icona corrispondente si accende in il **display**. Si veda **Pannello dei media** qui di seguito per la descrizione dei comandi.
Nota bene: per poter comparire adeguatamente sul display del pannello dei media, il drive USB o la scheda SD devono contenere file riproducibili. È possibile riprodurre file MP3, WAV, FLAC, APE, a 16 bit e WMA.
- Porta USB:** collegare qui il drive flash USB per riprodurre musica. Si può anche utilizzare questa porta per caricare un dispositivo USB.
- Slot scheda SD:** inserire la scheda SD a questo livello.
- Display:** mostra le modalità selezionate con el pannello dei media: USB/SD, radio FM (*si applicabile*) e Bluetooth.
Nota bene: Il display è fornito con una protezione in plastica. Rimuovere la protezione per una visualizzazione ottimale del display.
- Ingressi microfono (6,35 mm / 1/4" e XLR):** collegare un microfono dinamico agli ingressi da XLR o da 6,35 mm (1/4"). Regolare il volume degli ingressi XLR e da 6,35 mm (1/4") servendosi della manopola **volume dei ingressi microfono**.
- Volume dei ingressi microfono:** girare queste manopole per regolare il volume dei **ingressi microfono**.
- Ingresso Aux (3,5 mm / 1/8"):** collegare un lettore CD, un lettore di media digitali o altre fonti audio a questo ingresso ausiliario stereo da 3,5 mm (1/8"). Regolare il volume di uscita servendosi della manopola **volume di ingresso ausiliario**.
- Ingresso linea (XLR):** collegare il livello di linea mixer o uno strumento musicale a questo ingresso XLR a livello di linea. Regolare il volume di uscita servendosi della manopola **volume di ingresso ausiliario**. Utilizza questo ingresso a livello di linea per collegare due unità Total PA Glow 2.
- Ingressi RCA:** collegare un lettore CD, un lettore di media digitale, un mixer, o altre fonti di media a questi ingressi. Regolare il volume di uscita servendosi della manopola **volume di ingresso ausiliario**.
- Volume di ingresso ausiliario:** girare queste manopole per regolare il volume di **ingresso ausiliario**.
- Uscita mix (XLR):** collegare questa uscita XLR a un altro altoparlante attivo (alimentato). Il livello dell'uscita è controllato dall'impostazione di **volume dei ingressi microfono**, **volume di ingresso ausiliario** o **volume principale**.
- Mic Echo:** servirsi di questa manopola per aggiungere o rimuovere un effetto eco al **ingressi microfono**.
- High EQ:** aumenta o diminuisce le frequenze alte (acute) per **ingressi microfono**, **ingresso linea** e fonti del **pannello dei media** in un intervallo compreso tra -12 dB e +12 dB.
- Low EQ:** aumenta o diminuisce le frequenze basse (bassi) per **ingressi microfono**, **ingresso linea** e fonti del **pannello dei media** in un intervallo compreso tra -12 dB e +12 dB.
- Volume principale:** girare questa manopola per regolare il volume principale del altoparlante Total PA Glow 2.
- LED clip:** questo LED lampeggia di rosso se il segnale dagli ingressi o dal pannello dei media salta. Se ciò dovesse accadere, abbassare l'impostazione della manopola **volume dei ingressi microfono**, **volume di ingresso ausiliario** o **volume principale**.

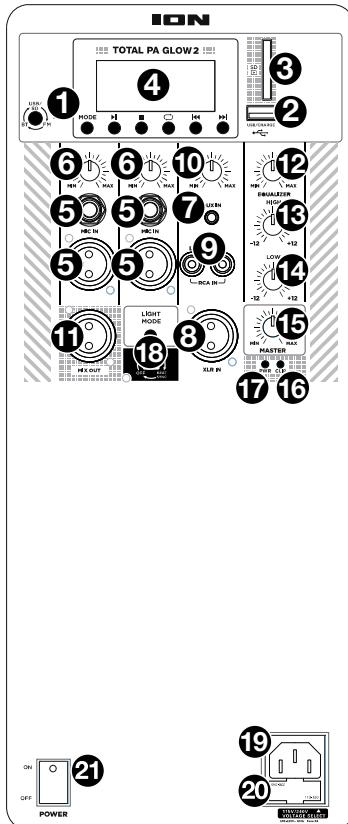

17. **LED di alimentazione:** indica se il Total PA Glow 2 è acceso o è spento.
18. **Tasto di modalità luci:** Premere questo tasto per commutare tra quattro modalità per le luci sul pannello anteriore:
- **Auto 1:** le luci commutano saldamente tra diversi colori. Durante il ciclo, l'anello luminoso sarà dello stesso colore del woofer illuminato. Durante l'uso in questa modalità, premere e tenere premuto il tasto **Modalità luce** per bloccare le luci nel colore corrente. Tenere nuovamente premuto il tasto per sbloccarle. Auto 1 è la modalità predefinita quando il Total PA Glow 2 viene acceso.
 - **Auto 2:** le luci commutano saldamente tra diversi colori. Durante il ciclo, l'anello luminoso sarà di un colore diverso rispetto al woofer illuminato. Durante l'uso in questa modalità, premere e tenere premuto il tasto **Modalità luce** per bloccare le luci nel colore corrente.
 - **Beat Sync:** l'anello luminoso lampeggia e cambia colore in base al tempo della musica riprodotta dall'altoparlante. Le luci del woofer luminoso commutano saldamente tra diversi colori.
 - **Off:** le luci si spengono.
19. **Ingresso cavo di alimentazione (IEC):** per alimentare l'apparecchio, inserire a questo livello il cavo di alimentazione in dotazione.
20. **Portafusi:** l'orientamento del **portafusi** determina l'impostazione di tensione dell'apparecchio: **110-120 V** o **220-240 V**. Come indicato qui, l'impostazione corrente è illustrata sul lato destro del **portafusi**, sopra il simbolo a triangolo (Δ). Se si utilizza il Total PA Glow 2 in una regione avente una tensione diversa dall'impostazione corrente dell'apparecchio, modificare le impostazioni rimuovendo il **portafusi**, invertendolo e reinserendolo.
Se il fusibile dell'apparecchio è rotto, rimuovere il **portafusi** e sostituire il fusibile bruciato con uno dalla tensione nominale corretta (così come indicato sul **portafusi**). L'utilizzo di un fusibile dalla tensione nominale errata può danneggiare l'apparecchio e/o il fusibile.
21. **Interruttore on/off (accensione/spegnimento):** accende o spegne il Total PA Glow 2.



Pannello dei media

Funzioni pannello dei media:

MODE **Modalità:** Commuta le modalità tra USB/SD, radio FM (*si applicabile*), e Bluetooth.

Nota bene: per poter comparire adeguatamente sul display del pannello dei media, il drive USB o la scheda SD devono contenere file riproducibili. È possibile riprodurre file MP3, WAV, FLAC, APE, a 16 bit e WMA.

- ▶|| **Riprodurre/interrompere:** Quando USB/SD o Bluetooth sono selezionati come fonte audio, riprodurre/interrompere momentaneamente la riproduzione. Quando FM Radio è selezionato come fonte audio (*si applicabile*), tenere premuto **Riprodurre/interrompere** per 2 secondi per avviare la funzione di memorizzazione automatica dei preset. Questa passa alla stazione più bassa (87,5) e scorre lungo la banda FM per memorizzare automaticamente le stazioni dal segnale più forte come predefinite.
- ⟳ **Ripete:** Ripete tutte le tracce (**ALL**), ripete tutte le tracce nella carella corrente (**FOLD**), ripete la traccia USB o SD attualmente riprodotta (**OnE**), o mischia l'ordine delle tracce in maniera casuale (**rAn**).
- ◀◀ **Precendente:** Riproduce la traccia precedente USB, SD, o Bluetooth. Quando si ascolta la radio FM (*si applicabile*), premere il tasto una volta per saltare indietro lungo le stazioni FM e tenerlo premuto per scorrere indietro tra i canali predefiniti.
- ▶▶ **Successivo:** Riproduce la traccia successiva USB, SD, o Bluetooth. Quando si ascolta la radio FM (*si applicabile*), premere il tasto una volta per sintonizzare la radio di un preset e tenerlo premuto per scorrere avanti tra i canali predefiniti.

Nota bene: in alcune app, la pressione del tasto **Precendente (◀◀)** o **Successivo (▶▶)** può far passare a un'altra playlist o a un altro genere musicale.

Telecomando pannello dei media


Puntare il telecomando verso la parte anteriore del woofer dell'altoparlante. L'illuminazione della stanza e la durata della batteria possono influenzare la portata operativa del telecomando.

Nota bene: per poter utilizzare il telecomando per la prima volta, prima estrarre la linguetta fissata allo scomparto batterie. Per sostituire la batteria del telecomando, seguire lo schema situato sul retro del telecomando. Servirsi di una batteria 3V CC CR2032 al litio.

- **Stop:** Interrompe la riproduzione della fonte del pannello dei media.
- **Mode:** Seleziona la fonte del pannello dei media: USB/SD, Bluetooth, o radio FM (*si applicabile*).

Nota bene: per poter comparire adeguatamente sul display del pannello dei media, il drive USB o la scheda SD devono contenere file riproducibili. È possibile riprodurre file MP3, WAV, FLAC, APE, a 16 bit e WMA.

- **Mute:** Silenzia la riproduzione della musica dalle fonti del pannello dei media.
- **Precendente (◀◀):** Passa alla traccia precedente presente su USB o scheda SD. Quando si ascoltano fonti Bluetooth, la pressione di **Precendente** in alcune app può passare a un'altra playlist o a un altro genere musicale. Quando si ascolta la radio FM (*si applicabile*), premere il tasto **Precendente** una volta per saltare indietro lungo le stazioni FM e tenerlo premuto per scorrere indietro tra i canali predefiniti.
- **Successivo (▶▶):** Passa alla traccia successiva presente su USB o scheda SD. Quando si ascoltano fonti Bluetooth, la pressione di **Successivo** in alcune app può passare a un'altra playlist o a un altro genere musicale. Quando si ascolta la radio FM (*si applicabile*), premere il tasto **Successivo** una volta per sintonizzare la radio di un preset e tenerlo premuto per scorrere avanti tra i canali predefiniti.
- **Riprodurre/interrompere (▶||):** Quando USB/SD o Bluetooth sono selezionati come fonte audio, riproduce o interrompe momentaneamente la riproduzione. Quando FM Radio è selezionato come fonte audio (*si applicabile*), tenere premuto **Riprodurre/interrompere** per 2 secondi per avviare la funzione di memorizzazione automatica dei preset. Questa passa alla stazione più bassa (87,5) e scorre lungo la banda FM per memorizzare automaticamente le stazioni dal segnale più forte come predefinite.

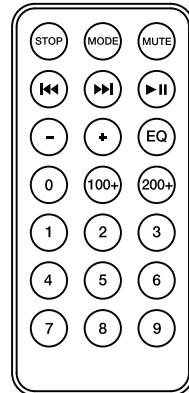

Nota bene: i file vengono riprodotti dalla fonte USB o SD innanzitutto in ordine alfabetico di quanto si trova nella directory principale, quindi in ordine alfabetico per cartella, quindi in ordine alfabetico per traccia.

- **Vol -:** Riduce il volume della fonte del pannello dei media.
- **Vol +:** Aumenta il volume della fonte del pannello dei media.

Nota bene: Il volume del telecomando influenza solo sulla fonte del pannello dei media e funziona unitamente alla manopola del volume vera e propria presente sul pannello posteriore dell'apparecchio.

- **EQ:** Seleziona uno dei seguenti preset EQ digitali da utilizzarsi con una fonte del pannello dei media: Bass (BAS), Pop (POP), Rock (rOC), Jazz (JA2), Classica (CLA), Country (COU), Nessuna EQ (OFF, impostazione predefinita di fabbrica).

Nota bene: l'EQ digitale funziona unicamente per Bluetooth, drive USB flash e schede SD.

- **100+:** Avanza di 100 tracce.
- **200+:** Avanza di 200 tracce.
- **Tasti numerici:** Garantisce la scelta di canale per stazioni radio FM (*si applicabili*) e la scelta delle tracce per USB/schede SD.

Operazione

Allineamento di un dispositivo Bluetooth

1. Accendere il dispositivo Bluetooth.
 2. Accendere il Total PA Glow 2.
 3. Servirsi del tasto **Mode** per selezionare Bluetooth che compare come "bt" a display. Total PA Glow 2 entrerà automaticamente in modalità di collegamento per cercare dispositivi Bluetooth. Si entra in modalità di collegamento quando l'icona Bluetooth lampeggia. Inoltre, messaggi vocali automatici dall'altoparlante avvisano dello stato del dispositivo: **Bluetooth Pairing**, **Bluetooth Connected**, o **Bluetooth Disconnected**.
 4. Navigare nella schermata di configurazione del dispositivo Bluetooth, trovare "Total PA Glow 2" e collegarlo. L'**icona Bluetooth** rimane accesa.
- Nota bene:** gli utenti dovrebbero aggiornare il loro sistema operativo in caso di problemi con l'accoppiamento o con la riproduzione di musica.
5. Per annullare l'allineamento, spegnere il Bluetooth sul dispositivo o selezionare **Dimentica dispositivo** (Forget this device) sul dispositivo.

Se si desidera disattivare (o attivare) i messaggi vocali, premere e tenere premuto il tasto **Riprodurre/interrompere** sul **Pannello dei media** mentre Bluetooth è selezionato come fonte audio.

Collegare i due altoparlanti

Per collegare i due altoparlanti Total PA Glow 2:

1. Con l'**Interruttore on/off (accensione/spegnimento)** di ciascun altoparlante su off, collegare ciascun altoparlante a una presa di alimentazione.
2. Inserire un cavo XLR nell'**Uscita Mix** situata sul pannello posteriore dell'altoparlante Total PA Glow 2. Questo altoparlante (quello master) è quello a cui collegare fonti audio quali un dispositivo Bluetooth, un microfono o un drive flash USB.
3. Inserire l'altra estremità del cavo XLR nell'**Ingresso linea** sul pannello posteriore del secondo altoparlante Total PA Glow 2. Questo secondo altoparlante riceverà l'audio da qualsiasi dispositivo collegato al primo altoparlante (quello master).
4. Accendere entrambi gli altoparlanti utilizzando i rispettivi **Interruttori on/off (accensione/spegnimento)**.
5. Collegare le fonti audio al primo altoparlante (quello master).
6. Assicurarsi che il controllo **Volume principale** di ciascun altoparlante sia impostato sulla stessa posizione.
7. Durante la riproduzione di una delle fonti audio, alzare gradualmente il comando **Volume di ingresso ausiliario** sul secondo altoparlante Total PA Glow 2 fino a quando il volume di questo altoparlante non si uniforma al volume del primo altoparlante (quello master).

Risoluzione di problemi

Il suono è distorto: provare ad abbassare il volume della propria fonte audio o dello strumento musicale. Inoltre, provare a ridurre il volume complessivo del Total PA Glow 2.

Eccessivi bassi: provare a regolare la tonalità o il comando EQ sul Total PA Glow 2 o a livello della fonte audio per abbassare il livello dei bassi. Ciò permetterà di suonare la musica più forte prima che salti (che si verifichi distorsione).

Se quando si utilizzano i microfoni si verifica un fischio ad alto pitch: si tratta probabilmente di ritorno. Puntare il microfono lontano dall'altoparlante.

Se non si sente il microfono al di sopra della musica: abbassare il volume della musica dalla fonte.

Quando premo Precedente (◀◀) o Successivo (▶▶) non passa alla prossima stazione FM: brevi pressioni del tasto farà passare ai preset. Tenere premuto il tasto per **cercare** la stazione successiva. (Si applicabile.)

Se il canale della stazione radio lampeggia: l'apparecchio è attualmente silenziato. Annullare la funzione di silenziamento per interrompere il lampeggio e riprendere la riproduzione.

Se il logo Bluetooth lampeggia rapidamente: l'apparecchio è attualmente in modalità di collegamento.

Se il logo Bluetooth lampeggia lentamente: un dispositivo è collegato, ma la riproduzione della musica è silenziata. Annullare la funzione di silenziamento per interrompere il lampeggio e riprendere la riproduzione.

Il numero di traccia USB track (ad es.: 001) lampeggia lentamente: la riproduzione di musica dal drive USB è silenziata. Annullare la funzione di silenziamento per interrompere il lampeggio e riprendere la riproduzione.

Sullo schermo LCD compare la scritta “NONE” (nessuno): Se un drive USB o una scheda SD sono già inseriti correttamente, assicurarsi che contengano file riproducibili (file MP3, WAV, FLAC, APE, a 16 bit e WMA).

Se non è possibile collegare il vostro dispositivo audio a Total PA Glow 2 tramite Bluetooth:

- Avvicinare il più possibile il vostro dispositivo audio (es. smartphone o tablet) e Total PA Glow 2 mentre provate a connetterli. Assicurarsi che il dispositivo audio e Total PA Glow 2 non siano ostacolati da pareti, mobili, ecc.
- Ripristinare la connessione Bluetooth di Total PA Glow 2 per scollegare Total PA Glow 2 da qualsiasi altro dispositivo audio e riavviare il processo di ricerca. Se non funziona subito, spegnere Total PA Glow 2 e riavivarlo nuovamente. Consultare **Operazione > Allineamento di un dispositivo Bluetooth** per ulteriori informazioni.
- Ripristinare la connessione Bluetooth sul vostro dispositivo audio spegnendo e riavviando il Bluetooth. Potete trovarlo nel menù Bluetooth delle Impostazioni del vostro telefono o di un altro dispositivo audio.

Se ancora non funziona e avete già collegato Total PA Glow 2 in passato, cercate Total PA Glow 2 nella lista dei dispositivi disponibili o collegati in precedenza al Bluetooth del vostro dispositivo audio, cliccare sulla “ruota” o sull’icona a “i” situata accanto e selezionare **Scollega o Dimentica**. Spegnere e riaccendere Total PA Glow 2, poi provare ad allinearla nuovamente una volta ricomparso nella lista dei dispositivi disponibili.

Nota bene: se Total PA Glow 2 è stato allineato da poco ad un altro dispositivo audio che si trova nelle vicinanze, è possibile ripetere il procedimento con quel dispositivo audio per scollarlo completamente.

Schnellstart-Anleitung (Deutsch)

Einführung

1. Stellen Sie sicher, dass alle im **Lieferumfang** aufgelisteten Teile in der Verpackung enthalten sind. In der Schachtel unter dem Styropor-Blatt finden Sie die Gummifüße für die Lautsprecherstative, den Montageknopf der Lautsprecherstative, das Netzkabel und das Mikrofon.
2. **Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden.**
3. Werfen Sie einen Blick auf die **Anschlussdiagramm**.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Eingabegeräte wie Mikrofone, CD-Player oder digitale Wiedergabegeräte ausgeschaltet sind und deren Lautstärke auf „Null“ steht.
5. Verbinden Sie alle Geräte wie angegeben.
6. Schalten Sie alles in folgender Reihenfolge ein:
 - Audio-Eingangsquellen (z.B. Mikrofone, Instrumente, CD/MP3-Player)
 - Total PA Glow 2
7. Beim Ausschalten gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor:
 - Total PA Glow 2
 - alle Eingabegeräte

Lieferumfang

Total PA Glow 2

Mikrofon mit Mikrofonkabel

Teleskoplautsprecherständer

Fernbedienung

Netzkabel (IEC)

Schnellstart-Anleitung

Sicherheitshinweise & Garantieinformationen

Kundendienst

Für aktuell die neuesten Informationen zu diesem Produkt (Systemanforderungen, Informationen zur Kompatibilität etc.) und zur Produktregistrierung besuchen Sie ionaudio.com.

Für zusätzlichen Produkt-Support besuchen Sie ionaudio.com/support.




Achtung: Setzen Sie Total PA Glow 2 niemals Regen oder stehendem Wasser aus.

Schnelles Einrichten

Anschlussdiagramm

Teile, die nicht im [Einführung > Lieferumfang](#) angegeben sind, sind separat erhältlich.

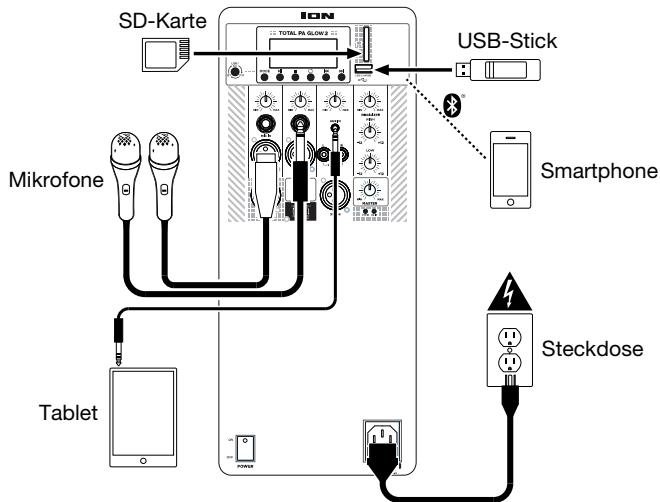

Montage der Lautsprecherständer

1. Fahren Sie die Stativbeine des Lautsprecherständers auf einer ebenen, stabilen Oberfläche aus. In der Schachtel unter dem Styropor-Blatt finden Sie die Gummifüße und den Montageknopf für die Lautsprecherstative.
2. Ziehen Sie die Montagegestange bis zur benötigten Höhe heraus und sichern Sie die Stange mit dem seitlichen Einstellknopf.
3. Stecken Sie den Stift in das untere Loch, so dass die Montagegestange auf Ihrer eingestellten Höhe bleibt.
4. Drehen Sie den unteren Drehknopf am Total PA Glow 2 gegen den Uhrzeigersinn, so dass die Schraube die Öffnung nicht blockiert.
5. Richten Sie das Loch zur Aufnahme des Boxenständers des Total PA Glow 2 auf den Lautsprecherständer aus und setzen Sie es auf die Stange.
6. Ziehen Sie den Befestigungsknopf des Total PA Glow 2 im Uhrzeigersinn an.



Funktionen

Rückseite


- Medien-Panel:** Bedienelemente für USB/SD, FM-Radio (*falls zutreffend*) und Bluetooth-Quellen. Das Symbol des Medien-Panel-Modus wird leuchten auf der Anzeige, wenn dieser Modus ist ausgewählter. Informationen zu den bedienelementen Sie unter [Medien-Panel](#).

Hinweis: Ein USB-Laufwerk oder eine SD-Karte müssen abspielbare Dateien enthalten, damit diese in der Anzeige des Medienpanels ordnungsgemäß angezeigt werden. Sie können MP3s, 16-Bit-WAVs, FLAC, APE, und WMA-Dateien abspielen.

- USB-Port:** Schließen Sie Ihren USB-Stick an, um Musik zu spielen. Sie können diesen Anschluss auch zum Laden eines USB-Geräts verwenden.
- SD-Kartensteckplatz:** Legen Sie Ihre SD-Karte ein.
- Anzeige:** Zeigt die Medien-Panel-Modi: USB/SD, FM-Radio (*falls zutreffend*) und Bluetooth an.

Hinweis: Die Anzeige wird mit einem Kunststoffschutzfilm ausgeliefert. Entfernen Sie diesen Film, um die Anzeige optimal zu nutzen.


- Mikrofon-Eingänge: (6,35 mm und XLR):** Schließen Sie ein dynamisches Mikrofon an die XLR- oder 6,35 mm-Eingänge an. Regeln Sie die Lautstärke der XLR, und 6,35 mm-Eingänge mit dem **Mikrofon-Eingang Lautstärkeregler**.
- Mikrofon-Eingangslautstärke:** Drehen Sie diesen Regler, um die Lautstärke der **Mikrofon-Eingänge** einzustellen.
- Aux-Eingang (3,5 mm):** Schließen Sie einen CD-Player, digitalen Medien-Player oder eine andere Audioquelle an diesen 3,5 mm Aux-Stereoeingang an. Regeln Sie die Lautstärke mit dem **Aux-Eingangs Lautstärkeregler**.
- Line-Eingang (XLR):** Schließen Sie einen Line-Eingang an Mixer oder ein Musikinstrument an diesen XLR Line-Eingang an. Regeln Sie die Lautstärke mit dem **Aux-Eingangs Lautstärkeregler**. Mit diesem Line-Eingang können zwei Total PA Glow 2-Einheiten verknüpft werden.
- Cinch-Eingänge:** Schließen Sie einen CD-Player, einen digitalen Medien-Player, Mixer oder eine andere Medienquelle an diese Eingänge an. Regeln Sie die Lautstärke mit dem **Aux-Eingangs Lautstärkeregler**.
- Aux-Eingangslautstärke:** Drehen Sie diesen Regler, um die Lautstärke der **Aux-Eingänge**, **Line-Eingang** und **Cinch-Eingänge** einzustellen.
- Mix Out (XLR):** Verbinden Sie diesen XLR-Ausgang mit einem anderen aktiven (mit Strom versorgten) Lautsprecher. Der Ausgangspegel wird durch die Lautstärkeinstellungen jedes Kanals geregelt: **Mikrofon-Eingangslautstärke**, **Aux-Eingangslautstärke** und **Hauptlautstärke**.
- Mikrofon Echo:** Mit diesem Regler können Sie den Echoanteil des **Mikrofons Eingänge** regulieren.
- High-EQ:** Hebt oder senkt die hohen Frequenzen (Höhen) für **Mikrofon-Eingänge**, **Line-Eingang** und **Medien-Panelquellen** in einem Bereich von -12 dB bis +12 dB.
- Low-EQ:** Hebt oder senkt die niedrigen Frequenzen (Bass) für **Mikrofon-Eingänge**, **Line-Eingang** und **Medien-Panelquellen** in einem Bereich von -12 dB bis +12 dB.
- Hauptlautstärke:** Mit diesem Regler stellen Sie die Hauptlautstärke des Total PA Glow 2 Lautsprecher ein.
- Clip-LED:** Diese LED blinkt rot, wenn das Signal von den Eingängen oder von der Medien-Panelquelle übersteuert. Wenn dies passiert, verringern Sie die Einstellung von **Mikrofon-Eingangslautstärke**, **Aux-Eingangslautstärke** und **Hauptlautstärke**.

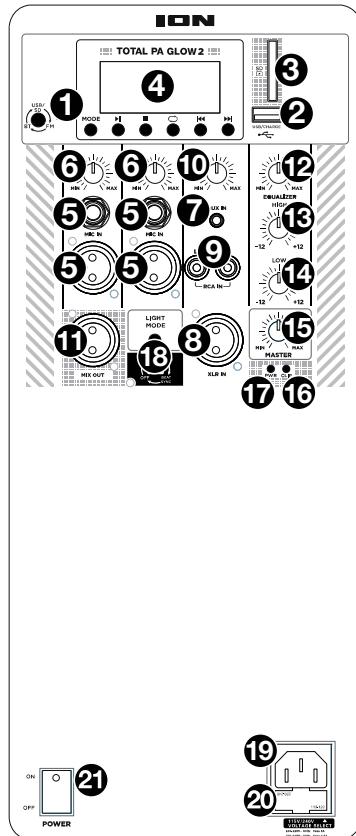

17. **Power-LED:** Zeigt an, ob Total PA Glow 2 ein- oder ausgeschaltet ist.
18. **Licht-Modus-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um zwischen den vier Licht-Modi an der Vorderseite umzuschalten:
 - **Auto 1:** Die Lichter durchlaufen durchgehend verschiedene Farben. Währenddessen wird der Lichtring die gleiche Farbe wie der leuchtende Woofer annehmen. In diesem Modus können Sie die **Lichtmodus**-Taste gedrückt halten, um die Lichter in ihrer aktuellen Farbe "einzufrieren". Halten Sie die Taste erneut, um diese Fixierung aufzuheben. Auto 1 ist der Standardmodus, wenn Ihr Total PA Glow 2 eingeschaltet ist.
 - **Auto 2:** Die Lichter durchlaufen durchgehend verschiedene Farben. Währenddessen wird der Lichtring eine andere Farbe als der leuchtende Woofer annehmen. In diesem Modus können Sie die **Lichtmodus**-Taste gedrückt halten, um die Lichter in ihrer aktuellen Farbe "einzufrieren".
 - **Beat Sync:** Der Lichtring blinkt und ändert die Farben je nach dem Tempo der Musik, die über den Lautsprecher wiedergegeben wird. Der leuchtende Woofer durchläuft ständig verschiedene Farben
 - **Off:** Die Lichter erlöschen.
19. **Stromkabeleingang (IEC):** Schließen Sie das mitgelieferte Stromkabel hier an, um das Gerät mit Strom zu versorgen.
20. **Sicherungshalter:** Die Ausrichtung des **Sicherungshalters** bestimmt die Spannungseinstellung des Geräts: **110-120** V oder **220-240** V. Die aktuelle Einstellung wird auf der rechten Seite des **Sicherungshalters** über dem Dreiecksymbol (Δ) angezeigt. Wenn Sie Total PA Glow 2 in einem Bereich verwenden, dessen Spannung von der aktuellen Einstellung des Geräts abweicht, ändern Sie die Einstellung, indem Sie den **Sicherungshalter** entfernen, ihn umdrehen und erneut einsetzen.

Wenn die Sicherung des Geräts defekt ist, entfernen Sie den **Sicherungshalter** und ersetzen Sie die defekte Sicherung durch eine mit der richtigen Bewertung (wie auf dem **Sicherungshalter** angegeben). Die Verwendung einer Sicherung mit falschem Sicherungswert kann das Gerät und/oder Sicherung beschädigen.

21. **Ein-/Ausschalter:** Schaltet Total PA Glow 2 ein oder aus.



Medien-Panel

Funktionen des Medien-Panels:

MODE Modus: Wechselt zwischen den Modi von USB/SD, FM-Radio (*falls zutreffend*), und Bluetooth.

Hinweis: Ein USB-Laufwerk oder eine SD-Karte müssen abspielbare Dateien enthalten, damit diese in der Anzeige des Medienpanels ordnungsgemäß angezeigt werden. Sie können MP3s, 16-Bit-WAVs, FLAC, APE, und WMA-Dateien abspielen.

▶|| **Wiedergabe/Pause:** Spielen Sie/Pausieren Sie die USB, SD oder Bluetooth-Quelle. Wenn FM Radio als Audioquelle ausgewählt ist (*falls zutreffend*), halten Sie **Wiedergabe/Pause** 2 Sekunden lang gedrückt, um die automatische Speicherfunktion für Presets zu aktivieren. Damit schaltet das Gerät auf den niedrigsten Sender (87,5) und bewegt sich durch das FM-Band, um die stärksten Sender als Presets zu speichern.

⟳ **Wiederholen:** Wiederholen Sie alle Tracks (**ALL**), wiederholen Sie alle Tracks im Aktuellen Ordner (**FOLd**), wiederholen Sie den aktuell wiedergegebenen USB- oder SD-Track (**OnE**) oder wiederholen Sie die Tracks in zufälliger Reihenfolge (**rAn**).

◀◀ **Zurück:** Spielt die vorherige USB-, SD- oder Bluetooth-Track. Wenn Sie FM-Radio hören (*falls zutreffend*), drücken Sie einmal auf die Taste **Zurück**, um rückwärts durch die FM-Sender zu blättern. Halten Sie die Taste gedrückt, um durch die Kanaleinstellungen zu blättern.

▶▶ **Weiter:** Spielt die nächste USB-, SD- oder Bluetooth-Track. Beim Hören von FM-Radio (*falls zutreffend*), drücken Sie einmal die Taste **Weiter**, um eine Voreinstellung nach unten zu schalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um vorwärts durch die Kanaleinstellungen zu suchen.

Hinweis: In einigen Apps kann es sein, dass das Drücken von **Zurück** (◀◀) oder **Weiter** (▶▶) auf eine andere Wiedergabeliste oder ein anderes Musik-Genre schaltet.

Fernbedienung für das Medien-Panel

Richten Sie die Fernbedienung direkt auf die Vorderseite des Woofers. Die Zimmerbeleuchtung und die Lebensdauer der Batterie können die Reichweite der Fernbedienung beeinträchtigen.

Hinweis: Um die Fernbedienung zum ersten Mal zu verwenden, ziehen Sie zuerst den Streifen aus dem Batteriefach heraus. Um die Batterie der Fernbedienung zu wechseln, sehen Sie sich das Diagramm auf der Rückseite der Fernbedienung an. Als Ersatz verwenden Sie eine 3 VDC CR2032 Lithium-Knopfzelle.


- **Stopp:** Stoppt die Wiedergabe des Medien-Panels.
- **Modus:** Wählt die Medien-Panelquelle aus: USB/SD, Bluetooth oder FM-Radio (*falls zutreffend*).
- Hinweis:** Ein USB-Laufwerk oder eine SD-Karte müssen abspielbare Dateien enthalten, damit diese in der Anzeige des Medienpanels ordnungsgemäß angezeigt werden. Sie können MP3s, 16-Bit-WAVs, FLAC, APE, und WMA-Dateien abspielen.
- **Stummschalten:** Schaltet die Musikwiedergabe der Medien-Panelquellen stumm.
- **Zurück (◀◀):** Springt zum vorherigen USB- oder SD-Karten-Track. Bei der Wiedergabe von Bluetooth-Quellen kann es in einigen Apps sein, dass das Drücken von **Zurück** auf eine andere Wiedergabeliste oder ein anderes Musik-Genre schaltet. Wenn Sie FM-Radio hören (*falls zutreffend*), drücken Sie einmal auf die Taste **Zurück**, um rückwärts durch die FM-Sender zu blättern. Halten Sie die Taste gedrückt, um durch die Kanaleinstellungen zu blättern.
- **Weiter (▶▶):** Springt zum nächsten USB- oder SD-Karten-Track. Bei der Wiedergabe von Bluetooth-Quellen kann es in einigen Apps sein, dass das Drücken von **Weiter** auf eine andere Wiedergabeliste oder ein anderes Musik-Genre schaltet. Beim Hören von FM-Radio (*falls zutreffend*), drücken Sie einmal die Taste **Weiter**, um eine Voreinstellung nach unten zu schalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um vorwärts durch die Kanaleinstellungen zu suchen.
- **Wiedergabe/Pause (▶⏸):** Die Quelle via USB, SD oder Bluetooth-Medien-Panel wird wiedergegeben oder pausiert. Wenn FM Radio als Audioquelle ausgewählt ist (*falls zutreffend*), halten Sie **Wiedergabe/Pause** 2 Sekunden lang gedrückt, um die automatische Speicherfunktion für Presets zu aktivieren. Damit schaltet das Gerät auf den niedrigsten Sender (87,5) und bewegt sich durch das FM-Band, um die stärksten Sender als Presets zu speichern.

Hinweis: Die Dateien via USB oder SD-Karte werden in alphabetischer Reihenfolge abgespielt, und zwar wird zunächst alles auf der Root-Ebene abgespielt. Anschließend erfolgt die Wiedergabe alphabetisch nach Ordner und alphabetisch nach Track-Namen.

- **Vol -:** Reduziert das Quellenvolumen des Medien-Panels.
- **Vol +:** Erhöht das Quellenvolumen des Medien-Panels.
- Hinweis:** Die Remote-Lautstärke betrifft nur die Medien-Panelquelle und arbeitet zusammen mit dem physischen Medien-Panel-Lautstärkeregler auf der Rückseite des Geräts.
- **EQ:** Wählt eine der folgenden digitalen EQ-Presets für die Verwendung mit einer Medien-Panel-Quelle aus: Bass (**BAS**), Pop (**POP**), Rock (**ROC**), Jazz (**JAZZ**), Klassische Musik (**CLA**), Country (**COU**) und Kein EQ (**OFF**, Werkseinstellung).

Hinweis: Der digitale EQ funktioniert nur mit Bluetooth-, USB-Laufwerken und SD-Karten als Quellen.

- **100+:** Springt um 100 Tracks nach vorne.
- **200+:** Springt um 200 Tracks nach vorne.
- **Zifferntasten:** Bietet Kanalauswahl für FM-Radiosender (*falls zutreffend*) und Track-Auswahl für USB/SD-Kartenquellen.

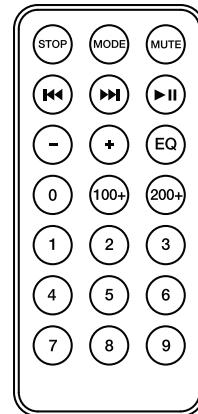

Betrieb

Koppeln eines Bluetooth-Geräts

1. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein.
2. Schalten Sie Total PA Glow 2 ein.
3. Verwenden Sie die **Mode**-Taste, um den Bluetooth-Modus auszuwählen, der im Display als „bt“ erscheint. Total PA Glow 2 geht automatisch in den Koppel-Modus, um nach Bluetooth-Geräten zu suchen. Sie wissen, dass Sie sich im Koppel-Modus befinden, wenn das Bluetooth-Symbol blinkt. Darüber hinaus werden Sie durch automatische Sprachansagen vom Lautsprecher auf den Status des Geräts hingewiesen: **Bluetooth Pairing**, **Bluetooth Connected** oder **Bluetooth Disconnected**.
4. Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, suchen Sie **Total PA Glow 2** und verbinden Sie die Geräte. Das **Bluetooth-Symbol** leuchtet durchgehend.

Hinweis: Anwender sollten eine OS-Aktualisierung Ihres Geräts in Betracht ziehen, wenn es beim Koppeln oder bei der Musikwiedergabe zu Problemen kommt.

5. Um die Geräte zu trennen, schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät aus oder wählen Sie auf Ihrem Gerät **Dieses Gerät ignorieren** (Forget this Device).

Wenn Sie die Sprachanweisungen deaktivieren (oder aktivieren) möchten, halten Sie die **Wiedergabe/Pause**-Taste am **Medien-Panel** gedrückt während Bluetooth als Audioquelle ausgewählt ist.

Verbinden von zwei Lautsprechern

So verbinden Sie zwei Total PA Glow 2-Lautsprecher:

1. Bringen Sie die **Ein-/Ausschalter** an jedem Lautsprecher in die Position "Aus" und stecken Sie jeden Lautsprecher dann an eine Steckdose an.
2. Schließen Sie ein XLR-Kabel an den **Mix Out** auf der Rückseite eines Total PA Glow 2 Lautsprechers an. Dieser Lautsprecher (der Master) ist jener Lautsprecher, an den Sie Audioquellen, wie ein Bluetooth-Gerät, ein Mikrofon oder ein USB-Flash-Laufwerk anschließen.
3. Stecken Sie das andere Ende des XLR-Kabels in den **Line-Eingang** an der Rückseite Ihres zweiten Total PA Glow 2-Lautsprechers. Dieser zweite Lautsprecher empfängt Audio von allen Geräten, die mit dem ersten Lautsprecher (dem Master) verbunden sind.
4. Schalten Sie beide Lautsprecher mit ihren **Ein-/Ausschaltern** ein.
5. Verbinden Sie Ihre Audioquellen mit dem ersten Lautsprecher (dem Master).
6. Vergewissern Sie sich, dass der **Hauptlautstärke** jedes Lautsprechers auf die gleiche Position eingestellt ist.
7. Geben Sie eine Ihrer Audioquellen wieder und drehen die **Aux-Eingangslautstärke** am zweiten Lautsprecher Total PA Glow 2 langsam lauter, bis die Lautstärke dieses Lautsprechers der Lautstärke des ersten Lautsprechers (Master) entspricht.

Fehlerbehebung

Der Ton klingt verzerrt: Drehen Sie den Lautstärkeregler an Ihrer Tonquelle oder dem Musikinstrument zurück. Versuchen Sie auch, das Gesamtvolume des Total PA Glow 2 zu reduzieren.

Zu viel Bass: Versuchen Sie, den Ton- oder EQ-Regler des Total PA Glow 2 oder Ihrer Tonquelle anzupassen, um den Bass zu verringern. Dies ermöglicht Ihnen, die Musik lauter abzuspielen, bevor der Klang verzerrt.

Bei der Verwendung von Mikrofonen tritt einer hoher Pfeifton auf: Hier handelt es sich wahrscheinlich um einen Rückkopplungseffekt. Richten Sie es so ein, dass die Mikrofone vom Lautsprecher wegzeigen.

Wenn das Mikrofon im Vergleich zur Musik zu leise eingestellt ist: Verringern Sie die Musiklautstärke Ihrer Quelle.

Wenn ich Zurück (◀◀) oder Weiter (▶▶) drücke, wird nicht zum nächsten FM-Sender gewechselt: Kurzes Drücken der Taste wechselt die Voreinstellungen. Halten Sie die Taste gedrückt, um den nächsten Sender zu suchen. (Falls zutreffend.)

Wenn die Radiostation blinkt: die Einheit ist derzeit stumm geschaltet. Heben Sie die Stummschaltung auf, um das Blinken zu stoppen und die Wiedergabe fortzusetzen.

Wenn das Bluetooth-Logo schnell blinkt: das Gerät befindet sich derzeit im Koppel-Modus.

Wenn das Bluetooth-Logo langsam blinkt: ein Gerät wurde verbunden, aber die Musik ist stumm geschaltet. Heben Sie die Stummschaltung auf, um das Blinken zu stoppen und die Wiedergabe fortzusetzen.

Der USB-Track # (Beispiel: 001) blinkt langsam: die Musikwiedergabe des USB-Laufwerks ist stumm geschaltet. Heben Sie die Stummschaltung auf, um das Blinken zu stoppen und die Wiedergabe fortzusetzen.

Die LCD-Anzeige zeigt „KEINE“: Wenn ein USB-Laufwerk oder eine SD-Karte bereits ordnungsgemäß eingelegt ist, sollten Sie sicherstellen, dass auch abspielbare Dateien (MP3s, 16-Bit-WAVs, FLAC, APE, und WMA-Dateien) enthalten sind.

Wenn Sie Ihr Audiogerät nicht über Bluetooth mit Total PA Glow 2 verbinden können:

- Positionieren Sie Ihr Audiogerät (z. B. Smartphone oder Tablet) und Total PA Glow 2 so nahe wie möglich zueinander, um eine Verbindung herzustellen. Stellen Sie sicher, dass sowohl das Audiogerät als auch Total PA Glow 2 nicht von Wänden, Möbeln usw. blockiert werden.
- Setzen Sie die Bluetooth-Verbindung am Total PA Glow 2 zurück, um Total PA Glow 2 von einem anderen Audiogerät zu trennen und starten den Suchvorgang neu. Wenn dies nicht sofort funktioniert, schalten Sie Total PA Glow 2 aus und dann wieder ein. Weitere Informationen finden Sie unter [Betrieb > Koppeln eines Bluetooth-Geräts](#).
- Setzen Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Audiogerät zurück, indem Sie Bluetooth aus- und wieder einschalten. Sie finden dies unter dem Bluetooth-Menü in den Einstellungen für Ihr Telefon oder anderes Audiogerät.

Wenn dies nicht funktioniert und Sie bereits eine Verbindung zu Total PA Glow 2 hergestellt haben, suchen Sie in der Liste der verfügbaren oder zuvor verbundenen Geräte im Bluetooth-Menü Ihres Audiogerätes nach Total PA Glow 2, tippen neben dem Gerät auf das "Zahnrad"-Symbol oder "i" und wählen dann **Trennen** oder **Gerät ignorieren**. Schalten Sie Total PA Glow 2 aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut, sobald es wieder in der Liste der verfügbaren Geräte angezeigt wird.

Hinweis: Wenn Total PA Glow 2 kürzlich mit einem anderen Audiogerät gekoppelt wurde, das sich noch in Reichweite befindet, müssen Sie diesen Vorgang möglicherweise mit diesem Audiogerät wiederholen, um die Verbindung vollständig zu trennen.



Allgemeinhinweis zur Konformitätserklärung: Hiermit erklären wir, daß sich das Gerät Total PA Glow 2 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige EG Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden:

inMusic GmbH
Harkortstrasse 12-32
40880 Ratingen
Germany

Snelstartgids (Nederlands)

Introductie

1. Zorg ervoor dat alle artikelen, opgesomd in **Inhoud van de doos**, zich in de doos bevinden. Kijk in het doos onder het Piepschuim blad voor de luidsprekerstandaard rubbervoetjes, luidsprekerstandaard montage knop, voedingskabel, en een microfoon.
2. **Lees de veiligheidsvoorschriften vooraleer het product te gebruiken.**
3. Bestudeer het **Aansluitschema**.
4. Zorg ervoor dat alle invoerapparaten, zoals microfoons, cd-spelers of digitale mediaspelers uitgeschakeld zijn en dat het volume op "nul" staat.
5. Sluit alle apparaten aan zoals afgebeeld.
6. Zet alles aan in deze volgorde:
 - geluidsbronnen (bijv. microfoons, instrumenten, cd-spelers)
 - Total PA Glow 2
7. Doe bij het uitschakelen steeds het omgekeerde:
 - Total PA Glow 2
 - alle invoerapparaten

Inhoud van de doos

Total PA Glow 2

Microfoon met microfoonkabel

Uitschuifbare luidsprekerstand

Afstandsbediening

Stroomkabel (IEC)

Snelstartgids

Veiligheidsvoorschriften & boekje met garantie-informatie

Ondersteuning

Voor de laatste informatie over dit product (systeemvereisten, compatibiliteitsinformatie, enz.) en productregistratie, bezoek ionaudio.com.


Voor aanvullende productondersteuning naar ionaudio.com/support.

 **Let op:** Total PA Glow 2 niet blootstellen aan regen of in water plaatsen.

Snelstart


Aansluitschema

Artikelen die niet zijn opgesomd in **Introductie > Inhoud van de doos** worden afzonderlijk verkocht.

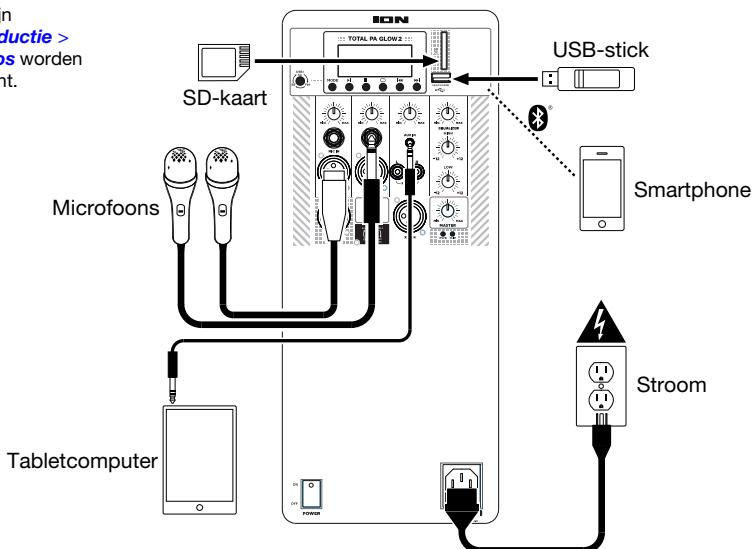

De luidsprekerstand installeren

1. Vouw de benen van het luidsprekerstatief volledig uit op een vlak en stabiel oppervlak. Kijk in de inhoud van de doos onder het Piepschuim blad voor de rubbervoetjes en luidsprekerstandaard montage knop.
2. Til de staander op tot de vereiste hoogte en draai de regelknop op de zijkant vast.
3. Plaats de pin in het onderste pingaatje, zodat de staander op de ingestelde hoogte blijft staan.
4. Draai de onderste knop op de Total PA Glow 2 linksom, zodat de schroef de opening niet blokkeert.
5. Plaats de montageopening van de Total PA Glow 2 op één lijn met de staander van het luidsprekerstatief en plaats het apparaat op de staander.
6. Draai de montageknop op de Total PA Glow 2 rechtsom vast.



Kenmerken

Achterpaneel


- Mediapaneel:** Bedieningsknoppen voor geluidsbronnen van USB-stick/SD-kaart, FM-radio (*indien van toepassing*) en Bluetooth. Het symbool van de mediapaneelebron gaat branden op den **Scherm** wanneer deze bron wordt afgespeeld. Zie **Mediapaneel** hieronder voor knopbeschrijvingen.

Opmerking: Een USB-station of SD-kaart moet afspeelbare bestanden bevatten om te worden weergegeven op het scherm van het mediapaneel. U kunt MP3's, 16-bits WAV-bestanden, FLAC, APE, en WMA-bestanden afspeLEN.

- USB-poort:** Sluit hier uw USB-stick aan om muziek af te spelen. U kunt deze poort ook gebruiken om een USB-apparaat op te laden.
- SD-kaartsleuf:** Plaats hier uw SD-kaart.
- Scherm:** Geeft de mode van het mediapaneel: USB/SD, FM-radio (*indien van toepassing*) en Bluetooth.

Opmerking: Het scherm is voorzien van een plastic beschermfolie. Verwijder dit folie voor een optimale kijkervaring.

- Microfoon-ingangen (6,35 mm en XLR):** Sluit een dynamische microfoon aan op de XLR- of 6,35 mm ingangen. Regel het volume van de XLR en 6,35 mm ingangen met de **microfoon ingangsvolume** knop.
- Microfoon ingangsvolume:** Draai aan deze knop om het ingangsvolume van het microfoon kanaal te regelen.
- Aux-ingang (3,5 mm):** Sluit op deze stereo aux-ingang van 3,5 mm een cd-speler, digitale mediaspeler of andere geluidsbron aan. Regel het uitgangsvolume met de **Aux-ingangsvolume** knop.
- Lijnniveau-ingang (XLR):** Sluit op deze XLR-ingang op lijnniveau een lijnniveau mixer of muziekinstrument aan. Regel het uitgangsvolume met de **Aux-ingangsvolume** knop. Maak gebruik van deze line-level input bij het koppelen van twee Total PA Glow 2 units.
- RCA-ingangen:** Sluit op deze ingangen een cd-speler, digitale mediaspeler, mixer of andere mediabron aan. Regel het uitgangsvolume met de **Aux-ingangsvolume** knop.
- Aux-ingangsvolume:** Draai aan deze knop om het volume van het **Aux-ingang**, **lijnniveau-ingang** en **RCA-ingangen** te regelen.
- Mix Out-uitgang (XLR):** Sluit deze XLR-uitgang aan op een andere actieve luidspreker (met versterker). Het uitgangsniveau wordt geregeld door de volume-instelling van elk kanaal (**microfoon ingang volume**, **Aux-ingang volume**, en **hoofdvolume**).
- Mic Echo:** Gebruik deze knop toe te voegen of te verwijderen van een echo-effect aan de **microfoon ingangen**.
- EQ Hoog:** Verhoogt of verlaagt de hoge (treble) frequenties voor **microfoon ingangen**, **Aux-ingang** en **mediapaneelebronnen** binnen een bereik van -12 dB tot +12 dB.
- EQ Laag:** Verhoogt of verlaagt de lage (bas) frequenties voor **microfoon ingangen**, **Aux-ingang** en **mediapaneelebronnen** binnen een bereik van -12 dB tot +12 dB.
- Hoofdvolume:** Draai aan deze knop om het hoofdvolume van de Total PA Glow 2-luidspreker aan te passen.
- Clip-LED:** Deze LED begint rood te knipperen als het signaal van de ingangen of de bron van het mediapaneel overstuurd wordt. Als dat gebeurt, verlaag dan de instelling van volumeknop **microfoon ingang volume**, **Aux-ingang volume**, of **hoofdvolume**.

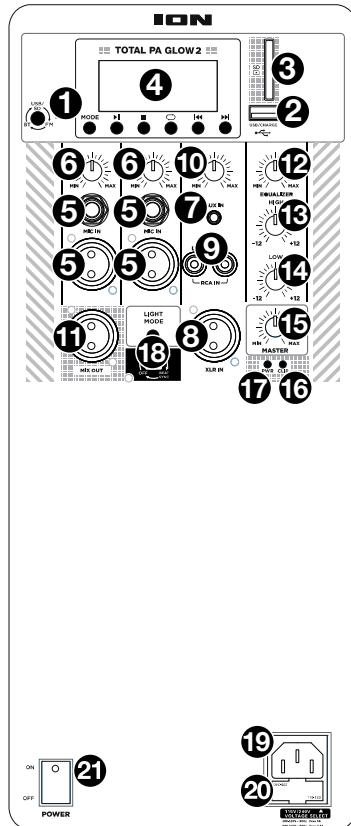


17. **Stroom-LED:** Geeft aan of Total PA Glow 2 aan of uit staat.
18. **Verlichtingsmodus-knop:** Druk op deze knop om te schakelen tussen vier modi voor de lampjes op het voorpaneel:
 - **Auto 1:** De lampjes doorlopen op een vast tempo de verschillende kleuren. Tijdens het doorlopen, heeft de lichtring dezelfde kleur als de verlichte woofer. In deze modus kunt u de knop **Lichtmodus** ingedrukt houden om de lampjes hun huidige kleur te doen behouden. Deze knop opnieuw indrukken en vasthouden om van kleur te veranderen. Auto 1 is de standaardmodus wanneer de Total PA Glow 2 wordt ingeschakeld.
 - **Auto 2:** De lampjes doorlopen op een vast tempo de verschillende kleuren. Tijdens het doorlopen heeft de lichtring een andere kleur dan de verlichte woofer. In deze modus kunt u de knop **Lichtmodus** ingedrukt houden om de lampjes hun huidige kleur te doen behouden.
 - **Beat Sync:** De lichtring knippert en verandert van kleur afhankelijk van het tempo van de muziek die op de luidspreker wordt afgespeeld. De verlichte woofer doorloopt op een vast tempo de verschillende kleuren.
 - **Off:** De lichten gaan uit.

19. **Ingang voor stroomkabel (IEC):** Sluit de meegeleverde stroomkabel hierop aan om het apparaat van stroom te voorzien.

20. **Zekering:** De oriëntatie van de **Zekeringhouder** bepaalt de spanningsinstelling van het apparaat. **110-120 V** of **220-240 V**. Zoals hier afgebeeld, wordt de huidige instelling weergegeven aan de rechterkant van de **Zekeringhouder**, boven het driehoekje (Δ). Als u de **Total PA Glow 2** gebruikt in een land met een andere netspanning, wijzig dan de spanning door de **Zekeringhouder** te verwijderen, deze om te keren en terug te plaatsen.

Als de zekering van het apparaat stuk is, verwijder dan de **Zekeringhouder** en vervang de defecte zekering door een zekering met de juiste waarde (zoals aangegeven op de **Zekeringhouder**). Het gebruik van een zekering met een verkeerde waarde kan het apparaat en/of de zekering beschadigen.



21. **Aan/uit-schakelaar:** Zet Total PA Glow 2 aan of uit.

Mediapaneel

Mediapaneelfuncties:

MODE **Modus:** Schakelt om tussen de verschillende modi: USB/SD-kaart, FM-radio (*indien van toepassing*), en Bluetooth.

Opmerking: Een USB-station of SD-kaart moet afspeelbare bestanden bevatten om te worden weergegeven op het scherm van het mediapaneel. U kunt MP3's, 16-bits WAV-bestanden, FLAC, APE, en WMA-bestanden afspelen.

▶|| **Afspelen/Pauzeren:** Speelt de mediapaneelbron af van USB, SD-kaart of Bluetooth. Wanneer FM-radio is geselecteerd als mediapaneelbron (*indien van toepassing*), houd de knop **Afspelen/Pauzeren** 2 seconden lang ingedrukt om de automatische opslagfunctie van voorinstellingen te starten. Dit springt naar de laagste zender (87,5) en doorloopt de hele FM-band om automatisch de sterkste zenders te programmeren.

⟳ **Herhaling:** Herhaal alle nummers (**ALL**), herhaal alle nummers in de huidige map (**FOLD**), herhaal het nummer dat momenteel van USB of SD wordt afgespeeld (**OnE**) of speel de nummers in willekeurige volgorde (**rAn**).

◀◀ **Vorige:** Indien eenmalig ingedrukt: speelt het vorige nummer af van de USB-stick, SD-kaart, Bluetooth. Druk bij het luisteren van de FM-radio (*indien van toepassing*) eenmalig op de knop om terug te bladeren door de radiostations en houd de knop ingedrukt om achteruit te zoeken door de geprogrammeerde zenders.

▶▶ **Volgende:** Indien eenmalig ingedrukt: Speelt het volgende nummer af van de USB-stick, SD-kaart of Bluetooth. Druk bij het luisteren naar de FM-radio (*indien van toepassing*) een keer op de knop **Volgende** om de vorige geprogrammeerde zender te luisteren en houd deze knop ingedrukt om vooruit te bladeren door de geprogrammeerde zenders.


Opmerking: In sommige apps kunnen de knoppen **Vorige** (**◀◀**) of **Volgende** (**▶▶**) een andere afspeellijst of muziekgenre oproepen.

Afstandsbediening mediapaneel

Richt de afstandsbediening recht op de voorkant van de woofer van de luidspreker. De verlichting in de kamer en de levensduur van de batterij kunnen het werkingsbereik van de afstandsbediening beïnvloeden.

Opmerking: Om de afstandsbediening voor de eerste keer te gebruiken, moet u het lipje uit het batterijcompartiment trekken. Volg voor het vervangen van de batterij van de afstandsbediening het diagram op de achterkant van de afstandsbediening. Gebruik als vervangbatterij een 3V DC CR2032 lithium knoopbatterij.

- **Stop:** Stoppt het afspeelen van de mediapaneelbron.
- **Modus:** Selecteert de mediapaneelbron: USB/SD, Bluetooth of FM-radio (*indien van toepassing*).
- **Opmerking:** Een USB-station of SD-kaart moet afspeelbare bestanden bevatten om te worden weergegeven op het scherm van het mediapaneel. U kunt MP3's, 16-bits WAV-bestanden, FLAC, APE, en WMA-bestanden afspeLEN.
- **Dempen:** Dempt de muziek die op de mediapaneelbron wordt afgespeeld.
- **Vorige (◀◀):** Gaat naar het vorige nummer op USB of de SD-kaart. Bij het luisteren van audiobronnen over Bluetooth roept het indrukken van de knop **Vorige** in sommige apps een andere afspeellijst of muziekgenre op. Druk bij het luisteren van de FM-radio (*indien van toepassing*) eenmalig op de knop **Vorige** om terug te bladeren door de radiostations en houd de knop ingedrukt om achteruit te zoeken door de geprogrammeerde zenders.
- **Volgende (▶▶):** Gaat vooruit naar het volgende nummer op USB of SD-kaart. Bij het luisteren naar audiobronnen via Bluetooth, roept het indrukken van **Volgende** mogelijk een andere afspeellijst of muziekgenre op. Druk bij het luisteren naar de FM-radio (*indien van toepassing*) een keer op de knop **Volgende** om de vorige geprogrammeerde zender te beluisteren en houd deze knop ingedrukt om vooruit te bladeren door de geprogrammeerde zenders.
- **Afspelen/Pauzeren (▶II):** Speelt de mediapaneelbron af van USB, SD-kaart of Bluetooth. Wanneer FM-radio is geselecteerd als mediapaneelbron (*indien van toepassing*), houd de knop **Afspelen/Pauzeren** 2 seconden lang ingedrukt om de automatische opslagfunctie van voorinstellingen te starten. Dit springt naar de laagste zender (87,5) en doorloopt de hele FM-band om automatisch de sterkste zenders te programmeren.

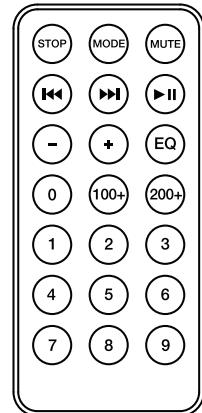

Opmerking: Bestanden van een USB-stick of SD-kaart worden eerst afgespeeld in alfabetische volgorde, op basis van de inhoud van de hoofdmap, daarna alfabetisch per map en ten slotte alfabetisch op basis van de naam van het nummer.

- **Vol -:** Verlaagt het volume van de geluidsbron op het mediapaneel.
- **Vol +:** Verhoogt het volume van de geluidsbron op het mediapaneel.

Opmerking: De volumeknop op de afstandsbediening verandert het volume van de mediapaneelbron, samen met de fysieke volumeknop op het mediapaneel, op het achterpaneel van het apparaat.

- **EQ:** Selecteert één van de volgende digitale EQ-voorinstellingen, toepasbaar op een geluidsbron van het mediapaneel: Bas (**BAS**), Pop (**POP**), Rock (**rOC**), Jazz (**JA2**), Klassiek (**CLA**), Country (**COU**) en Geen EQ (**OFF**, standaard fabrieksinstelling).

Opmerking: De digitale EQ werkt alleen voor bronnen afkomstig van Bluetooth, USB-flashstation of SD-geheugenkaart.

- **100+:** bladert 100 nummers vooruit.
- **200+:** bladert 200 nummers vooruit.
- **Cijfers:** Biedt kanaalkeuze van FM-radiostations (*indien van toepassing*) en nummerkeuze voor bronnen van USB-station of SD-geheugenkaart.

Operatie

Een Bluetooth-apparaat koppelen

1. Zet uw Bluetooth-apparaat aan.
 2. Zet Total PA Glow 2 aan.
 3. Gebruik de **Mode**-knop om de Bluetooth-modus te selecteren. Op het scherm verschijnt "bt". Total PA Glow 2 activeert de koppelingsmodus en zoekt naar Bluetooth-apparaten. U weet of u zich in koppelingsmodus bevindt als het Bluetooth-pictogram knippert. Bovendien waarschuwen automatische stemprompts van de luidspreker u over de status van het apparaat: **Bluetooth koppelen**, **Bluetooth verbonden** of **Bluetoothverbinding verbroken**.
 4. Navigeer naar het instelscherm van uw Bluetooth-apparaat, zoek naar **Total PA Glow 2** en maak verbinding. Het **Bluetooth-pictogram** blijft branden.
- Opmerking:** Gebruikers die problemen ondervinden met het koppelen of het afspelen van muziek moeten overwegen het besturingssysteem van hun apparaat bij te werken.
5. Om de koppeling te verbreken: schakel Bluetooth uit op uw apparaat of selecteer **dit apparaat vergeten** (Forget this device) op uw apparaat.

Als u de gesproken aanwijzingen wilt uitschakelen (of inschakelen), druk en houd de knop **Afspelen/pauzeren** in op het **Mediapaneel** terwijl Bluetooth is geselecteerd als mediapaneelbron.

Twee luidsprekers met elkaar verbinden

Twee Total PA Glow 2-luidsprekers koppelen:

1. Sluit de luidsprekers aan op een stopcontact met de **Aan/uit-schakelaar** op elke luidspreker in de uitstand.
2. Sluit een XLR-kabel aan op de **Mix Out-uitgang** op het achterpaneel van een Total PA Glow 2-luidspreker. Sluit op deze luidspreker (de master) audiobronnen aan zoals een Bluetoothapparaat, microfoon of USB-flashstation.
3. Sluit het andere uiteinde van de XLR-kabel aan op de **Lijnniveau-ingang** van een andere Total PA Glow 2-luidspreker. Deze tweede luidspreker ontvangt de audio van alle apparaten die op de eerste luidspreker (de master) zijn aangesloten.
4. Zet beide luidsprekers aan met de **Aan/uit-schakelaars**.
5. Sluit uw audiobronnen aan op de eerste luidspreker (de master).
6. Controleer of de **Hoofdvolume** -regeling van elke luidspreker op dezelfde positie staat.
7. Verhoog terwijl één van uw audiobronnen wordt afgespeeld geleidelijk het **Aux-ingangsvolume** op de tweede Total PA Glow 2-luidspreker, tot het volume van deze luidspreker gelijk is aan het volume van de eerste luidspreker (de master).

Problemen oplossen

Het geluid is vervormd: Probeer het volumeniveau van uw geluidsbron of muziekinstrument te verlagen. Probeer ook het algemene volume van Total PA Glow 2 te verlagen.

Er zijn teveel bassen: Probeer de toon- of EQ-bedieningsknop op Total PA Glow 2 of uw geluidsbron bij te regelen om het basniveau te verlagen. Dit stelt u in staat de muziek luidere te zetten vooraleer "afgeknipte" (vervormde) klanken optreden.

Er is een hoge fluitende pieptoon bij het gebruik van een microfoon: Dit is waarschijnlijk feedback. Richt de microfoon weg van de luidspreker.

Als het geluid van de microfoon niet boven de muziek uitkomt: Verlaag het volume van de muziek van uw geluidsbron.

Wanneer ik druk op Vorige (◀◀) of op Volgende (▶▶) gaat het apparaat niet naar de volgende FM-zender: Een korte druk op de knop springt naar de voorinstellingen. Houd de knop ingedrukt om naar de volgende zender te zoeken. *(Indien van toepassing.)*

Als het radiostation blijft knipperen: het apparaat is momenteel gedempt. Hef het dempen op om het geknipper stop te zetten en het afspelen te hervatten.

Als het Bluetooth-logo snel knippert: het apparaat bevindt zich momenteel in koppelingsmodus.

Als het Bluetooth-logo traag knippert: een apparaat is gekoppeld, maar de muziek is gedempt. Hef het dempen op om het geknipper stop te zetten en het afspelen te hervatten.

Het titelnummer op USB (voorbeeld: 001) knippert traag: het afspelen van muziek van het USB-station wordt gedempt. Hef het dempen op om het geknipper stop te zetten en het afspelen te hervatten.

Op het LCD-scherm staat "NONE" te lezen: Als het USB-station of de SD-kaart correct is aangesloten of geplaatst, controleer dan of deze afspeelbare bestanden bevat (MP3's, 16-bits WAV-bestanden, FLAC, APE, of WMA-bestanden).

Als u uw audioapparaat niet kunt aansluiten op Total PA Glow 2 via Bluetooth:

- Houd uw audioapparaat (bv. smartphone of tablet) en Total PA Glow 2 zo dicht mogelijk bij elkaar wanneer u verbinding probeert te maken. Zorg ervoor dat zowel het audioapparaat als Total PA Glow 2 geen hinder ondervinden van muren, meubels, enz.
- De Bluetooth-verbinding op Total PA Glow 2 opnieuw instellen om Total PA Glow 2 te ontkoppelen van een ander audioapparaat en herstart het zoekproces. Als dit niet meteen werkt, zet Total PA Glow 2 dan eerst uit en vervolgens terug aan. Zie [Operatie > Een Bluetooth-apparaat koppelen](#) voor meer informatie.
- De Bluetooth-verbinding op uw audioapparaat opnieuw instellen door Bluetooth uit en dan weer aan te zetten. Hiervoor kunt u terecht in het Bluetooth-menu van de Instellingen van uw telefoon of ander audioapparaat.

Als dat niet werkt en u voorheen al verbinding hebt gemaakt met Total PA Glow 2, zoek dan naar Total PA Glow 2 in de lijst met beschikbare of voorheen aangesloten apparaten in het Bluetooth-menu van uw audioapparaat, tik op het tandwielpictogram of het "i"-pictogram naast de naam en kies vervolgens **Ontkoppelen** of **Vergeten**. Zet Total PA Glow 2 uit en opnieuw aan en probeer opnieuw te koppelen zodra het opnieuw verschijnt in uw lijst met beschikbare apparaten.

Opmerking: Als Total PA Glow 2 onlangs werd gekoppeld met een ander audioapparaat dat zich nog steeds binnen het bereik bevindt, dan moet u dit proces mogelijk ook met dat audioapparaat herhalen om volledig te kunnen ontkoppelen.

Appendix (English)

Technical Specifications

Output Power	400 W (Peak)
Max SPL (@ 1 m)	116 dB peak, 110 dB continuous C-weighted, free space
Low Frequency	15" (381 mm) woofer, 2" (51 mm) voice coil
High Frequency	1" (25 mm)-exit ferrite compression driver, 1" (25 mm) voice coil
Crossover	2.2 kHz
Frequency Response	55 Hz – 20 kHz (+3 dB)
Frequency Range	45 Hz – 22 kHz (@ -10 dB)
Horn Coverage	80/100° H x 60° V, nominal (@ -6 dB)
Input	Gain Range: $-\infty$ to +10 dB (microphone/line) Max Input Level: +10 dBu Impedance: 22 K Ω
External Controls	Channel volume, master volume, power on/off with LED, clip limiter with LED, echo, 2-band equalizer, mode, play/pause, repeat, previous track, next track
Connectors	(3) XLR inputs (2 dynamic microphone/line, 1 line) (2) 1/4" (6.35 mm) TRS inputs (1) 1/8" (3.5 mm) TRS input (1) stereo RCA input pair (1) XLR mix output (1) SD card slot (1) USB port (host) (1) IEC power connection
Bluetooth*	Profile: A2DP Module: Bluetooth 4.2 Speed: 3 Mbps Range: Up to 100 feet / 30.5 meters*
USB/SD Card	Audio: Music playback from USB drive or SD card Supported File System: FAT32 Supported File Types: MP3, WAV, WMV, FLAC, APE Maximum File Size: \leq 16 GB Maximum USB Drive / SD Card Capacity: \leq 16 GB
Protection Features	Over-excursion, thermal, short-circuit protection
Power	Speaker: 100 VAC, 110–120 VAC, or 220–240 VAC; 50/60 Hz Remote Control: 3 VDC CR2032 lithium button cell battery

Specifications are subject to change without notice.

* Bluetooth range is affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product in the center of the room so it is unobstructed by walls, furniture, etc.

Trademarks & Licenses

ION Audio is a trademark of ION Audio, LLC, registered in the U.S. and other countries. The *Bluetooth* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license. All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

ionaudio.com